

SEGURANÇA FECHADURAS PARA PORTAS DE MADEIRA

FECHADURAS

.PARA CILINDROS EURO OU CHAVE	(STANDARD)
.CAIXA E ESPELHO PINTADOS A POLIÉSTER	(STANDARD)
.PROTECÇÃO: ANTI-BROCA NA CAIXA E ANTI-SERRA NA LÍNGUA	(EXTRA)
.TESTA FACILMENTE AMOVÍVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ACABAMENTO	(STANDARD)
.PROJECCÃO DA LÍNGUA COM UMA VOLTA DE CHAVE: 21MM	(STANDARD)
.PROJECCÃO DA LÍNGUA COM DUAS VOLTAS DE CHAVE: 11MM + 10MM	(STANDARD)
.MOLA NORMAL PARA PUXADOR COM MOLA OU MOLA FORTE PARA PUXADOR SEM MOLA	(STANDARD)
.PUXADORES DE ROSETA E ENTRADA DE CILINDRO / CHAVE - 38 OU 41MM ENTRE FUROS DE PARAFUSOS	(STANDARD)
.PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE CILINDRO	(STANDARD)
.COMPONENTES INTERNOS ZINCADOS	(STANDARD)
.TRINCO: (N) NORMAL REVERSÍVEL	(STANDARD)
.TRINCO: (S) SILENCIOSO REVERSÍVEL	(EXTRA)
.TRINCO: (R) ROLETE COM PROJECCÃO AJUSTÁVEL	(STANDARD)
.SISTEMA ANTI-INTRUSÃO	(EXTRA)

SEGURANÇA FECHADURAS DE EMBUTIR



Números de sequência do código do produto		
Código do Produto		
1	F	Fechadura
2		Referência
3		1º dígito mm: distância entre eixos
4		2º dígito mm: distância entre eixos
5		Tipo:  (E) -  (T) -  (F) -  (W) -  (R)
6		Dimensão da caixa
7		T.B. = Testa à broca
8		Uma ou duas voltas de língua
9		Trinco: normal, silencioso ou rolete
10		Mão: direita, esquerda ou reversível / Força da mola
11		Testa: rectangular ou redonda
12		Material da testa e chapa testa
13		Acabamento da testa e chapa testa

NOTA



Para identificar o produto a encomendar, preencher os quadrados vazios do código de cada produto.

MÃO DA PORTA



PORTAS SIMPLES A ABRIR PARA DENTRO

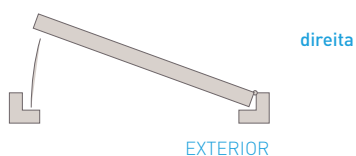



PORTAS SIMPLES A ABRIR PARA FORA



PORTAS DUPLAS DE BATENTE REBAIXADO E ABERTURA PARA DENTRO



PORTAS DUPLAS DE BATENTE REBAIXADO E ABERTURA PARA FORA



Séries 772 EQ . 770 EQ . 768 EQ

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opções




- 6 Normal (Q); Protecção anti-broca na caixa (X)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 10 Versão: para puxador com mola (R); para puxador sem mola (V)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 772 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
72	64	772 EQ
70	66	770 EQ
68	68	768 EQ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	7	2	E								S
F	7	7	0	E					R			S
F	7	6	8	E					R			S

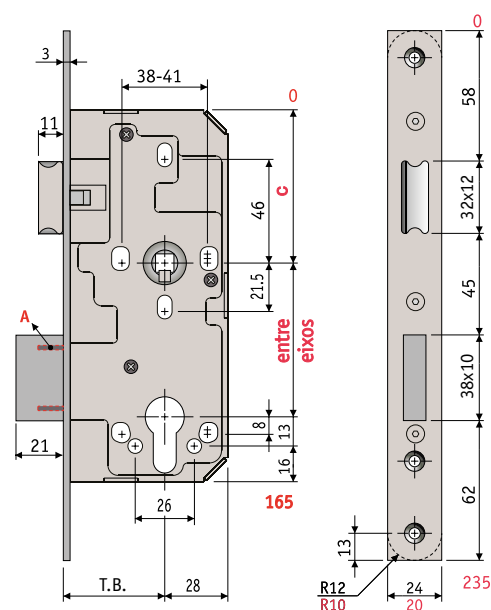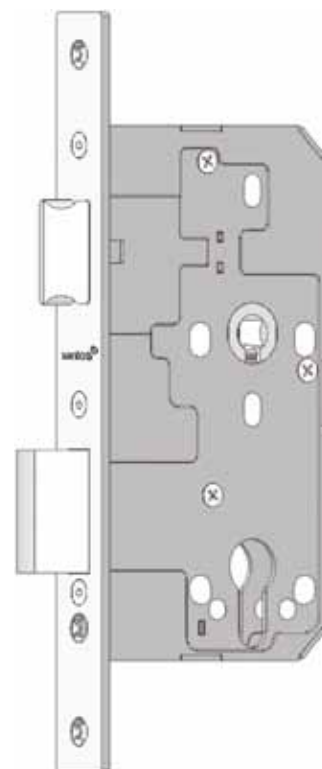

A - anti-serra

Série 785 EQ

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.





Opções

- 6 Normal (Q); Protecção anti-broca na caixa (X)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 785 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 168 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	8	5	E					R			S

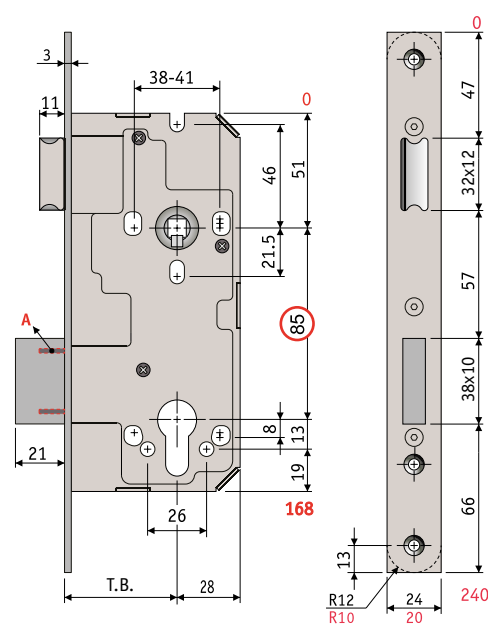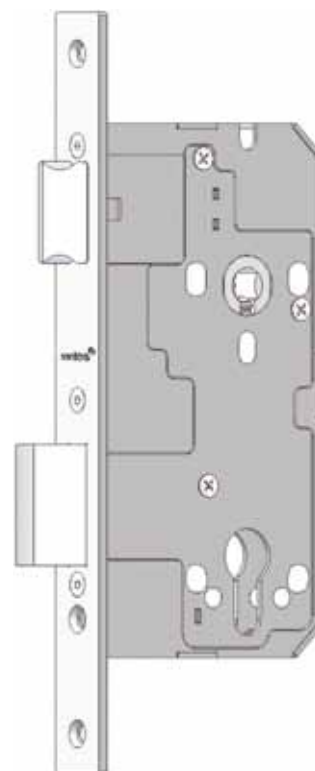

A - anti-serra

Séries 792 EQ . 790 EQ . 788 EQ

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opções





- 6 Normal (Q); Protecção anti-broca na caixa (X)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 785 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 168 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
92	47	792 EQ
90	49	790 EQ
88	51	788 EQ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	9	2	E					R			S
F	7	9	0	E					R			S
F	7	8	8	E					R			S

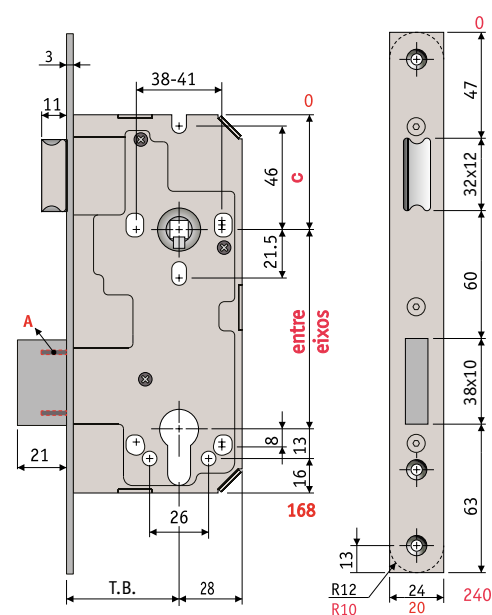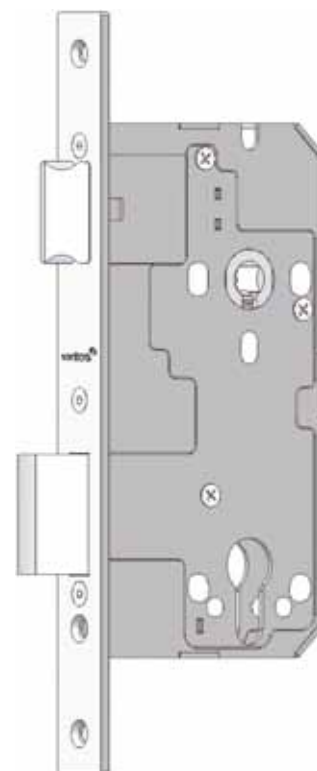

A - anti-serra

Séries 772 EO . 770 EO . 768 EO

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opções




- 6 Normal (O); Protecção anti-broca na caixa (V)
- 7 T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 11 Testa: rectangular (E); redonda (K)
- 12 Testa e chapa-testa 768 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 146 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
72	45	772 EO
70	47	770 EO
68	49	768 EO

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	7	2	E				N	R			S
F	7	7	0	E				N	R			S
F	7	6	8	E				N	R			S

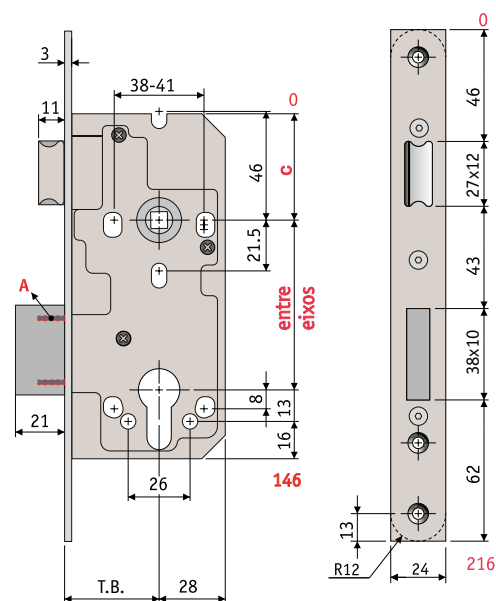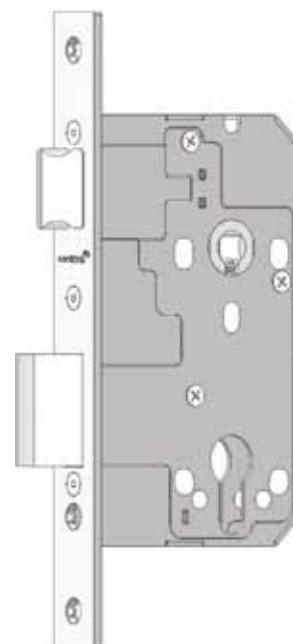

A - anti-serra

Séries **760 EM . 757 EM . 755 EM**

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro. O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opções


- 6 Normal (M); Protecção anti-broca na caixa (U)
- 7 T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 8 Projectção da língua 21mm: uma volta (1)
- 11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 755 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
60	39	760 EM
57	42	757 EM
55	44	755 EM

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	6	0	E			1	N	R			S
F	7	5	7	E			1	N	R			S
F	7	5	5	E			1	N	R			S

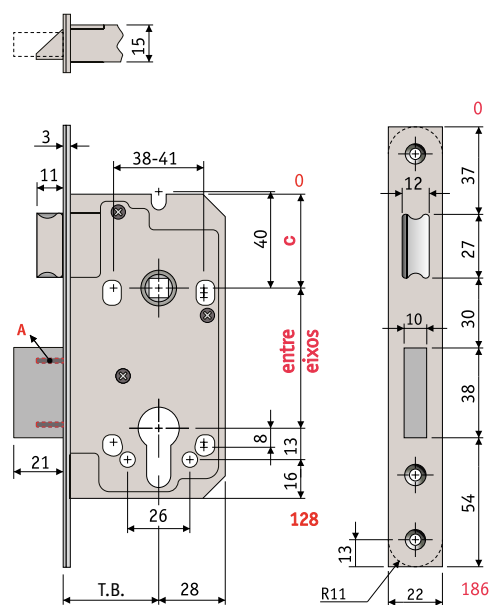

A - anti-serra

Série 748 EK

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.



Opções

- 6 Normal (K); Protecção anti-broca na caixa (T)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11 Testa: rectangular (F); redonda (L)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 748 SF: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 108 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	4	8	E			1	N	R			S

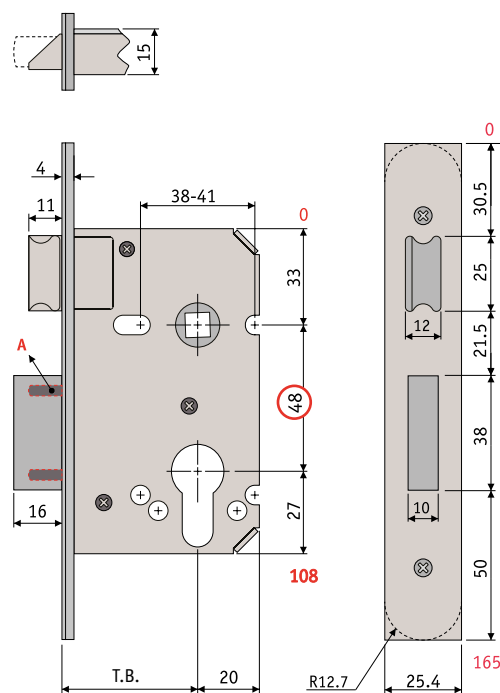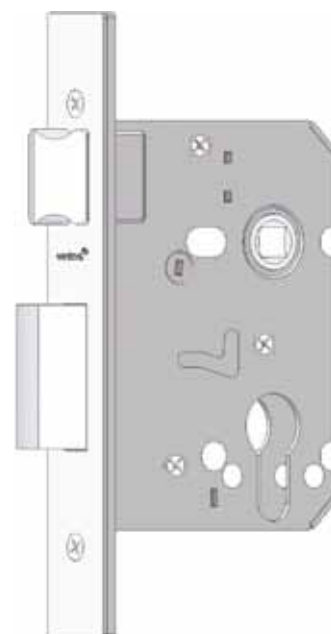

A - anti-serra

Série 972 EQ

Fechadura de embutir para madeira - três línguas

Características

As línguas e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro. O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.




Opções

- 6 Normal (Q); Protecção anti-broca na caixa (X)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 8 Projecção da língua 21mm: duas voltas (2)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11 Testa: rectangular (E); redonda (K)
- 12 Testa e chapa-testa 972 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	9	7	2	E			2		R			S

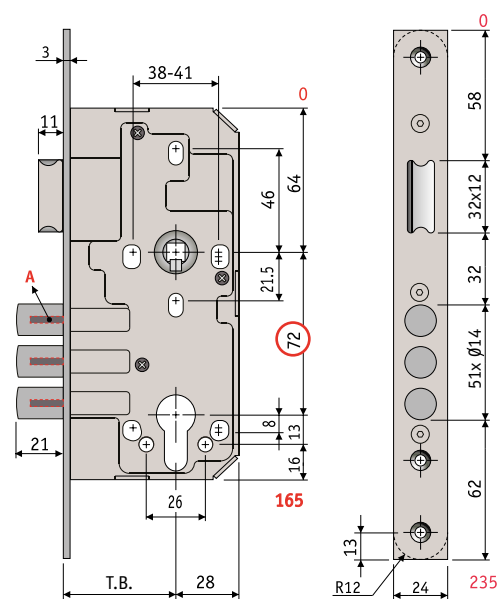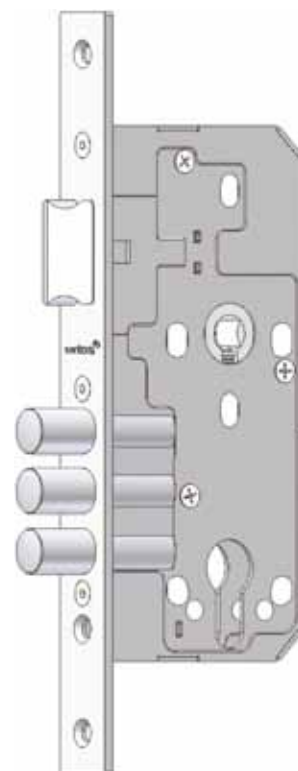

A - anti-serra

A - anti-serra

A - anti-serra

Série 712 EQ


Fechadura de embutir para madeira - trinco rolete

Características

A língua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.

O trinco de rolete, regulável, funciona independentemente do cilindro.

Esta fechadura também está disponível nas medidas das fechaduras das séries 768EQ, 770EQ, 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ e respectivos T.B. com excepção da medida 45mm T.B..

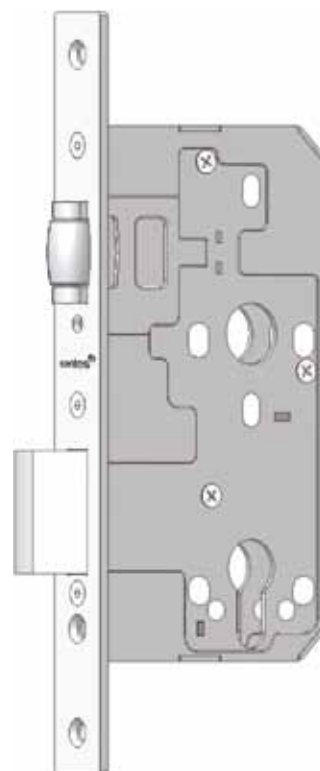


Opções

- 7** T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 8** Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 9** Trinco: rolete (R)
- 11** Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12** Testa e chapa-testa 712 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	1	2	E	Q			R	R			S

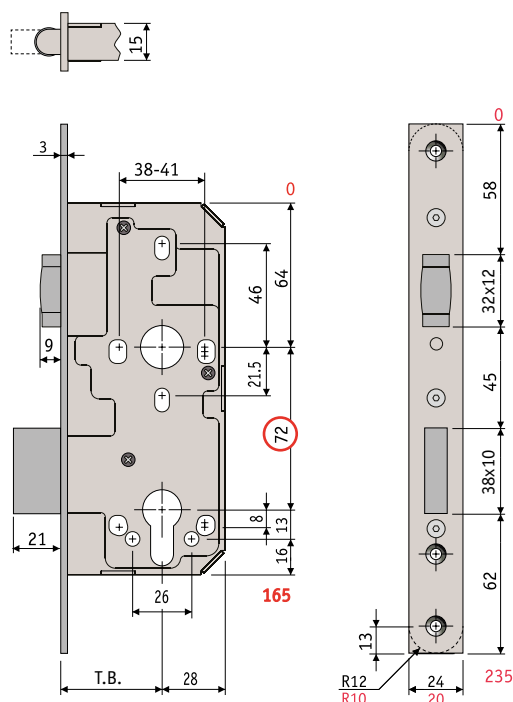

Séries 771 EQ . 769 EQ . 767 EQ

Fechadura de embutir para madeira - portas de batente rebaixado

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.

O trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.

As testas também estão disponíveis nas larguras de 18mm e 22mm e com outros descentramentos.

Opções





- 7 T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (O)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 10 Trinco: direito (D); esquerdo (E)
- 11 Testa mm: rectangular 20 (C) 24 (E); redonda 20 (I) 24 (K)
- 12 Testa e chapa testa 770/771 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
72	64	771 EQ
70	66	769 EQ
68	68	767 EQ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	7	1	E	Q							S
F	7	6	9	E	Q							S
F	7	6	7	E	Q							S

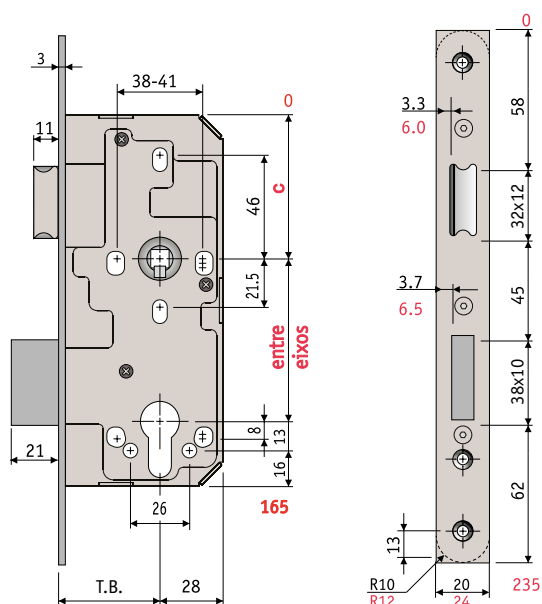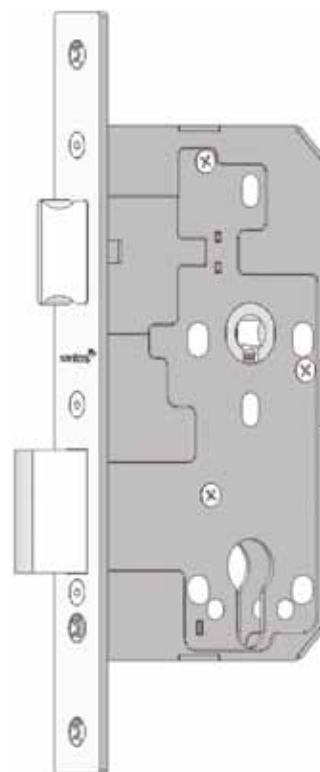

Série 784 EQ

Fechadura de embutir para madeira - portas de batente rebaixado

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.
As testas também estão disponíveis nas larguras de 18mm e 22mm e com outros descentramentos.





Opções

- 7 T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (O)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 10 Trinco: direito (D); esquerdo (E)
- 11 Testa mm: rectangular 20 (C) 24 (E); redonda 20 (I) 24 (K)
- 12 Testa e chapa-testa 790/791 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 168 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	8	4	E	Q							S

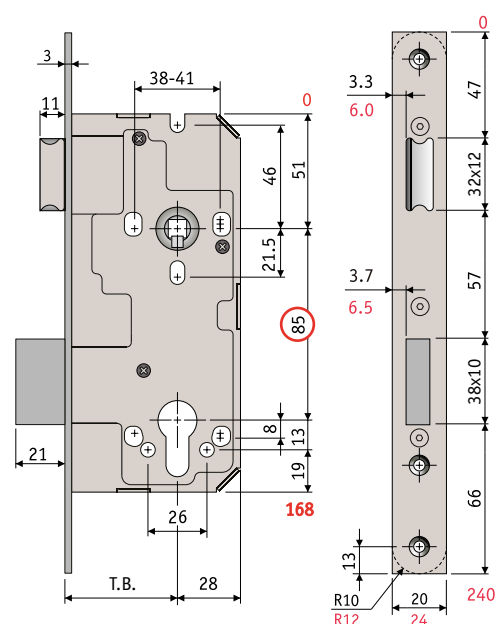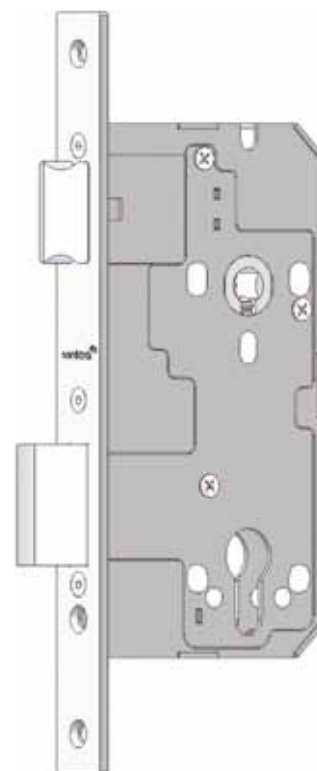

Séries 791 EQ . 789 EQ . 787 EQ

Fechadura de embutir para madeira - portas de batente rebaixado

Características

A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.
As testas também estão disponíveis nas larguras de 18mm e 22mm e com outros descentramentos.

Opções




- 7 T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (O)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 10 Trinco: direito (D); esquerdo (E)
- 11 Testa mm: rectangular 20 (C) 24 (E); redonda 20 (I) 24 (K)
- 12 Testa e chapa-testa 790/791 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 168 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
92	47	791 EQ
90	49	789 EQ
88	51	787 EQ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	9	1	E	Q							S
F	7	8	9	E	Q							S
F	7	8	7	E	Q							S

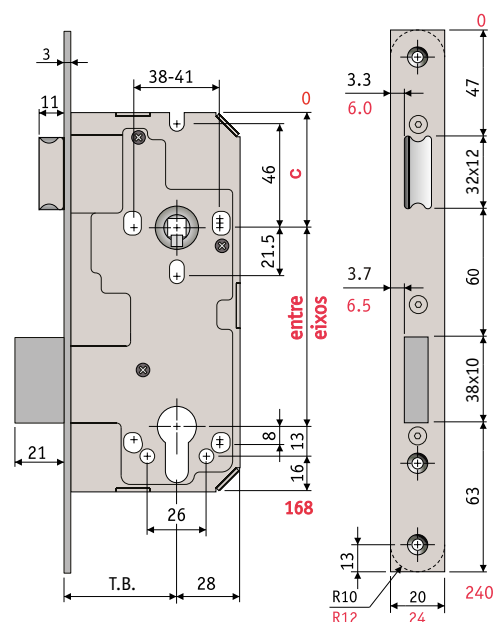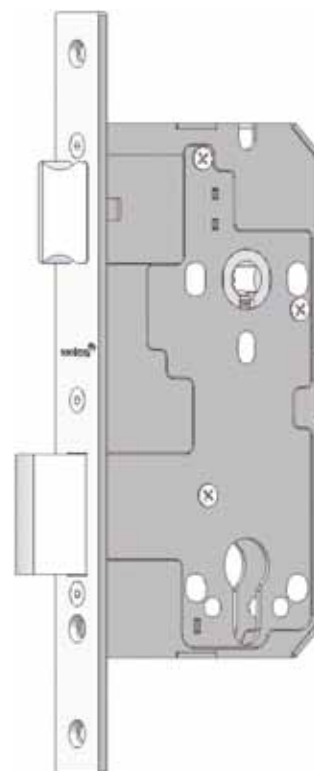

Série 672 EQ

Fechadura de embutir para madeira - anti-pânico

Características

A língua e o trinco reversível são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
A língua e o trinco são accionados pelo puxador do lado de dentro da porta.
Zarelho normal.
O puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.
Trinco com sistema anti-intrusão.



Opções

- 7 T.B. mm: 55 (M); 60 (O)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 672 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	6	7	2	E	Q		1		R			S

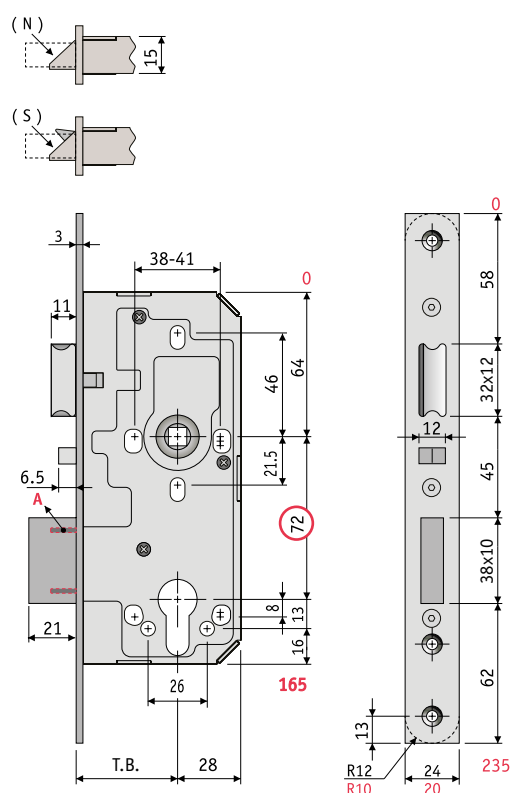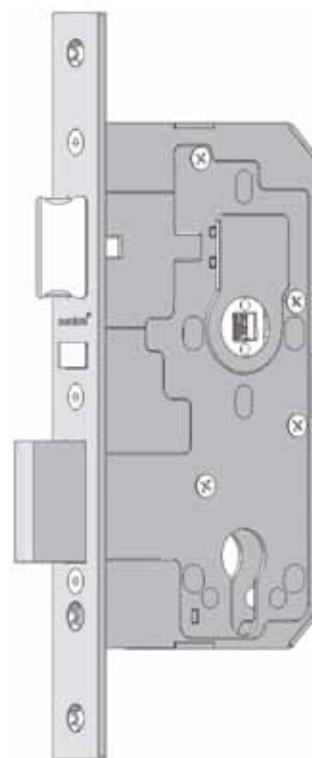

A - anti-serra

Série 673 EQ

Fechadura de embutir para madeira - anti-pânico

Características

A língua e o trinco reversível são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
A língua e o trinco são accionados pelo puxador do lado de dentro da porta.
Do lado de fora da porta o puxador acciona somente o trinco.
Função anti-pânico reversível.
Zarelho dividido.
Trinco com sistema anti-intrusão





Opções

- 7 T.B. mm: 55 (M); 60 (O)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1)
- 9 Trinco: normal (N); trinco silencioso (S)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 672 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	6	7	3	E	Q		1		R			S

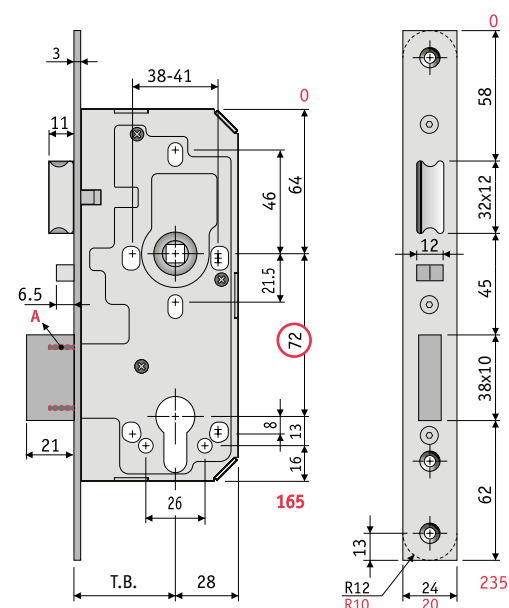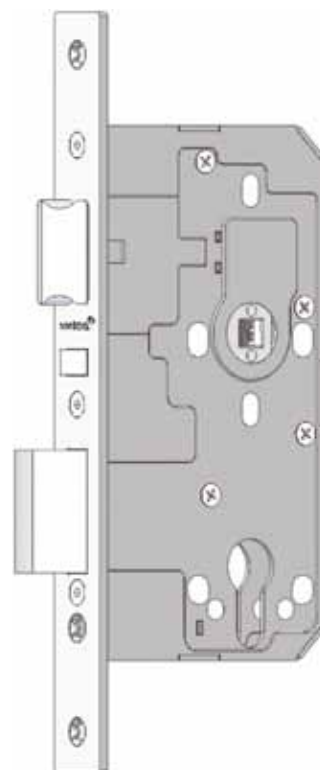


A - anti-serra

Série 602 EQ

Fechadura de embutir para madeira - trinco de segurança anti-intrusão

Características

O trinco reversível é accionado de ambos os lados pelo cilindro.
Trinco com sistema anti-intrusão

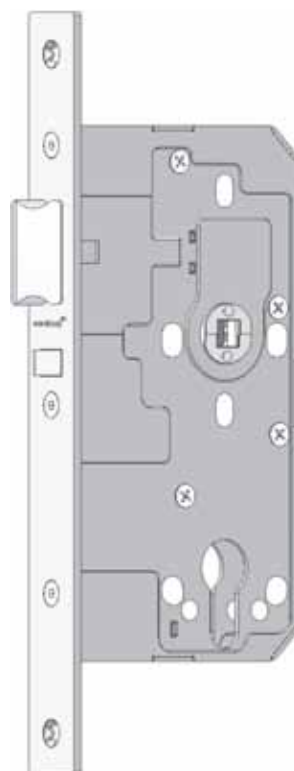


Opções

- 7 T.B. mm: 55 (M); 60 (O)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 602 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	6	0	2	E	Q		0		R			S

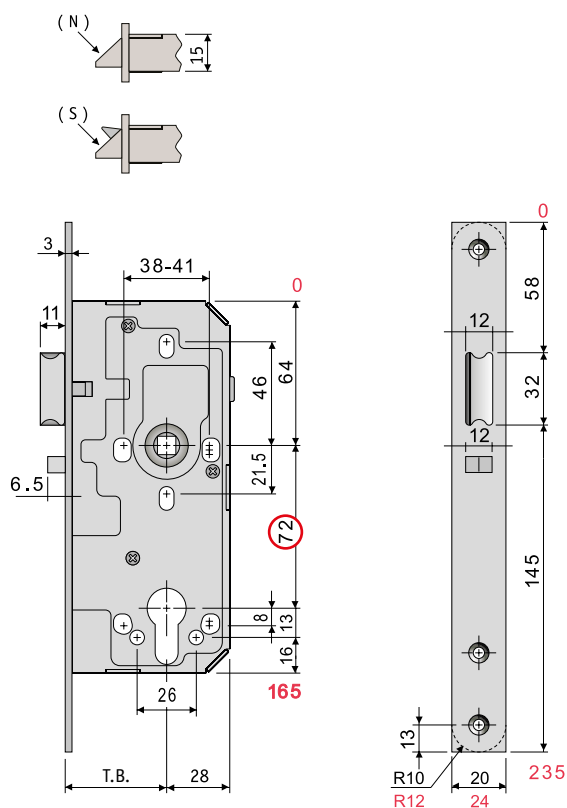

A - anti-serra

Série 701 EQ

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.
Esta fechadura também está disponível nas medidas das fechaduras das séries 768EQ, 770EQ, 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ.



Opções

- 6 Normal (Q); Protecção anti-broca na caixa (X)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	E				L	R			S

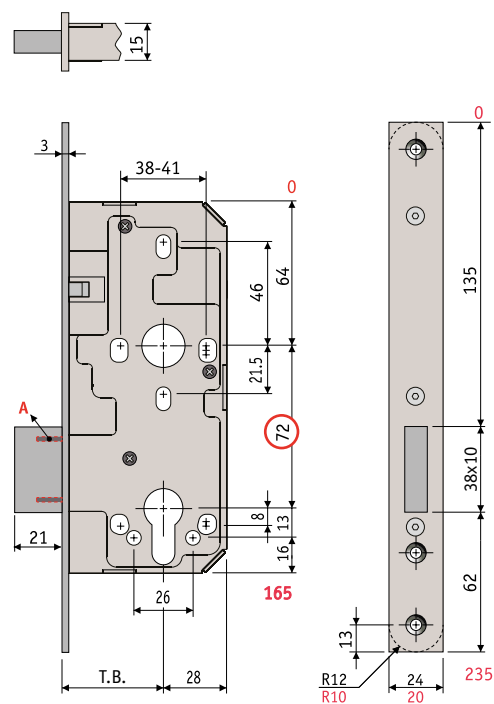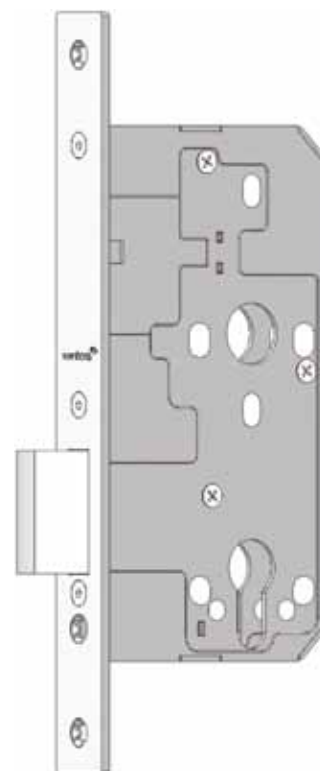

A - anti-serra

Série 701 E0

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.



Opções

- 6 Normal (0); Protecção anti-broca na caixa (V)
- 7 T.B. mm: 50 (L); 60 (0)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
- 11 Testa: rectangular (E); redonda (K)
- 12 Testa e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 146 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	E				N	R			S

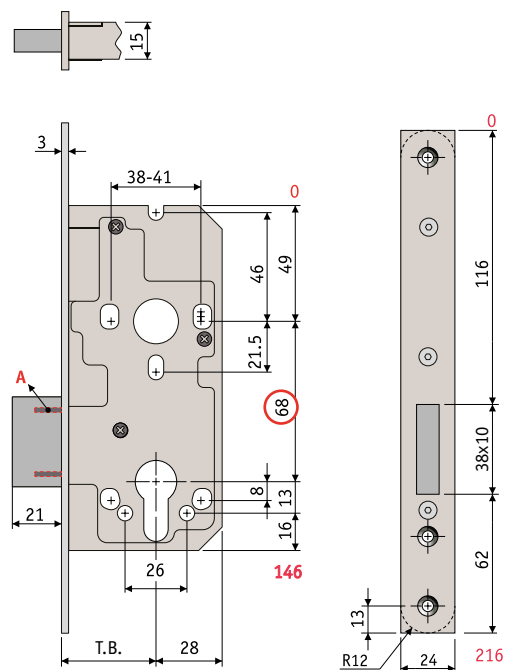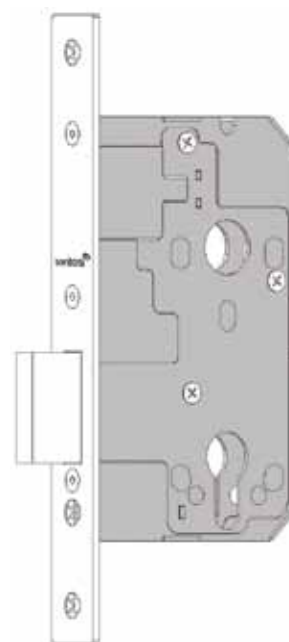

A - anti-serra

Série 701 EM

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.




Opções

- 6 Normal (M); Protecção anti-broca na caixa (U)
- 7 T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 8 Projecção da língua 21mm: uma volta (1)
- 11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	E			1	L	R			S

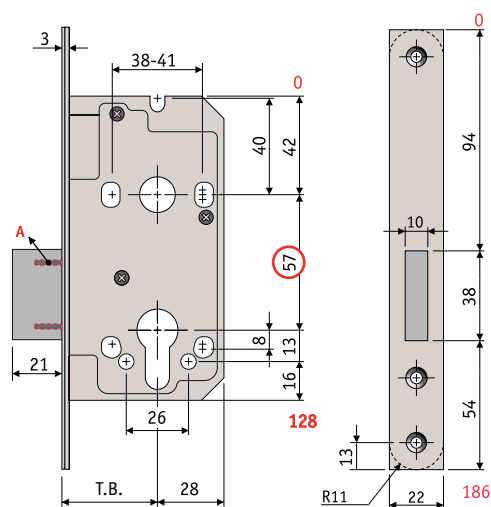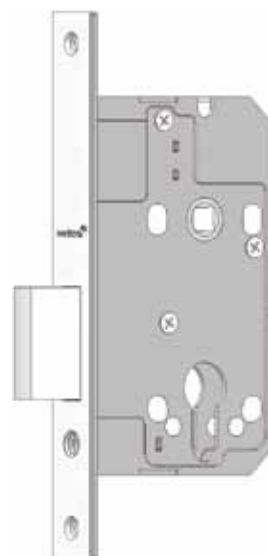

A - anti-serra

Série 701 EG

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.



Opções

- 6 Normal (G); Protecção anti-broca na caixa (S)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11 Testa: rectangular (F); redonda (L)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 700 NF: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 76 mm

Código


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	E			1	L	R			S

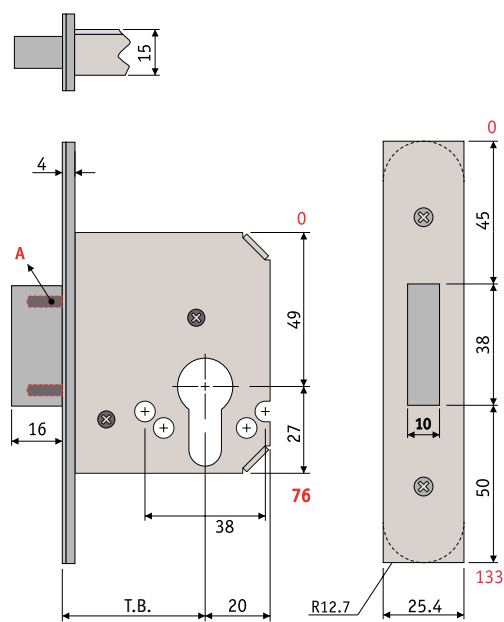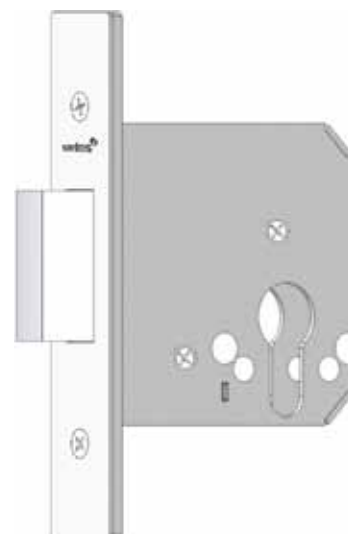


A - anti-serra

Fechadura de embutir para madeira - três línguas

Esta fechadura também está disponível nas medidas das fechaduras das séries 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ.

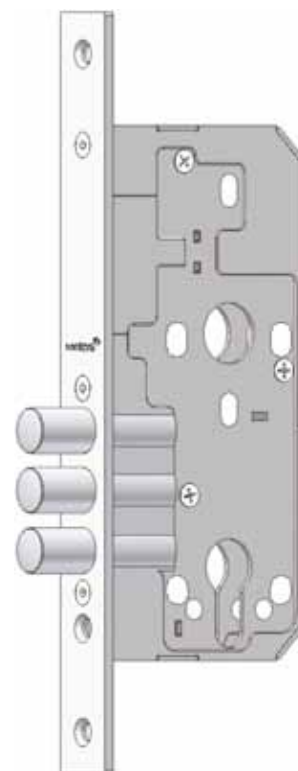

6	Normal (Q); Protecção anti-broca na caixa (X)
7	T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
8	Projectção da língua 21mm: duas voltas (2)
11	Testa: rectangular (E); redonda (K)
12	Testa e chapa-testa 901 L: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
13	Acabamento: satinado (S)

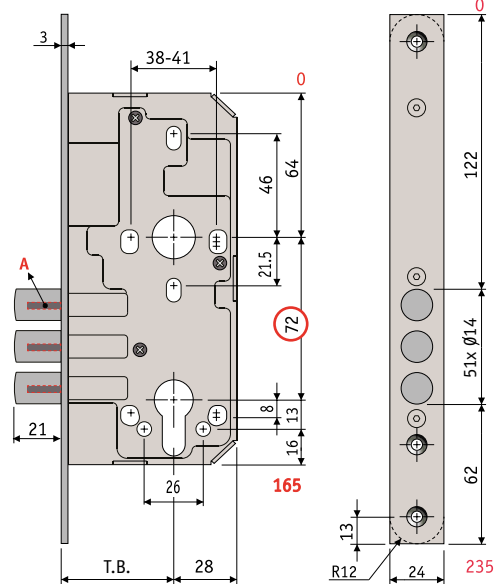

A - anti-serra

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	9	0	1	E			2	L	R			S

Séries **772 TQ . 770 TQ . 768 TQ**

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (1 por fechadura).
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opções




- 7 T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (O)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 772 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
72	64	772 TQ
70	66	770 TQ
68	68	768 TQ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	7	2	T	Q		1		R			S
F	7	7	0	T	Q		1		R			S
F	7	6	8	T	Q		1		R			S

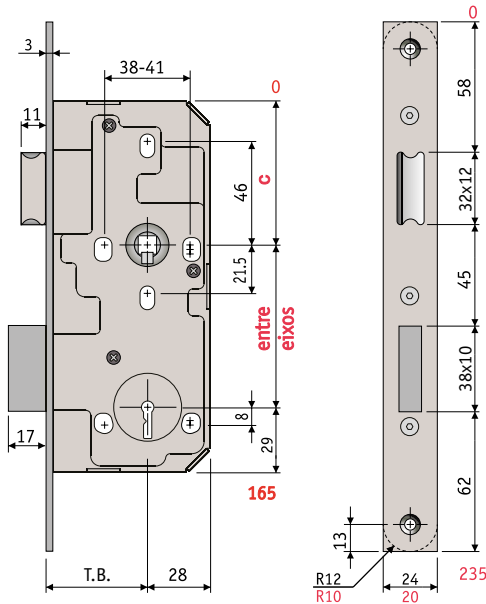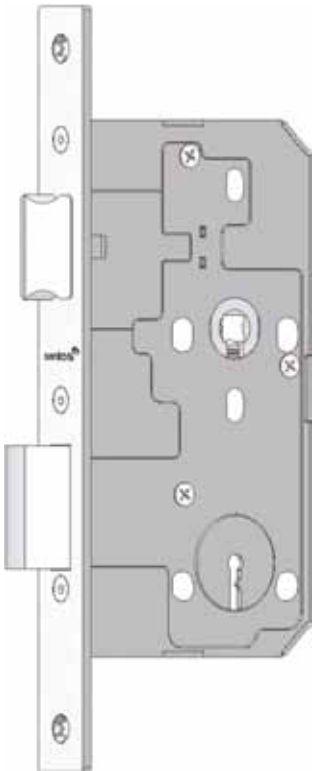

Séries 772 TM . 770 TM . 768 TM

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (1 por fechadura).
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opções



- 7** T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 11** Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 755 R/ 755 P: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
72	39	772 TM
70	41	770 TM
68	43	768 TM

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	7	2	T	M		1	N	R			S
F	7	7	0	T	M		1	N	R			S
F	7	6	8	T	M		1	N	R			S

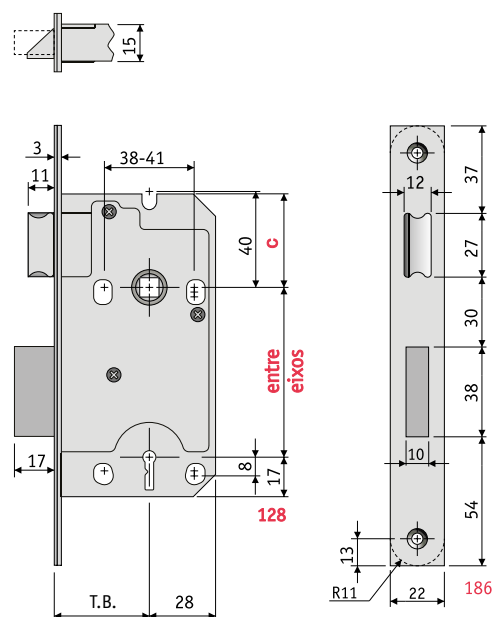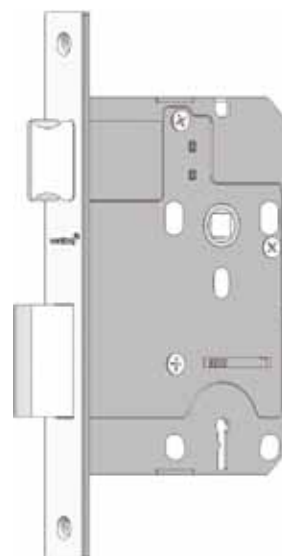

Série 758 TK

Fechadura de embutir para madeira - segurança

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
96 segredos diferentes.




Opções

- 7** T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11** Testa: rectangular (F); redonda (L)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 748 SF: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 108 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	5	8	T	K		1	N	R			S

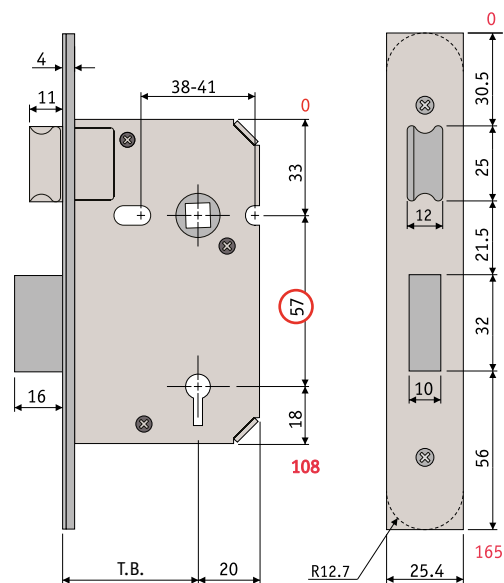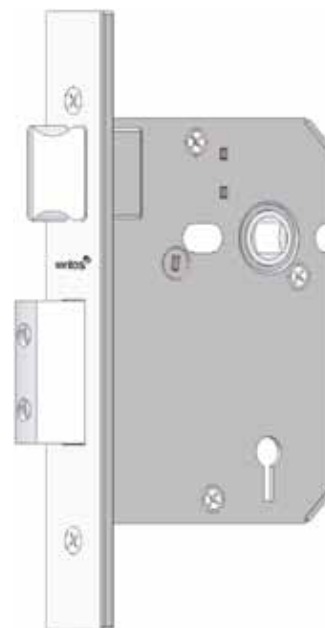

Série 757 TJ

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
96 segredos diferentes.


Opções

- 7** T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11** Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 757 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 102 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	5	7	T	J		1	N	R			S

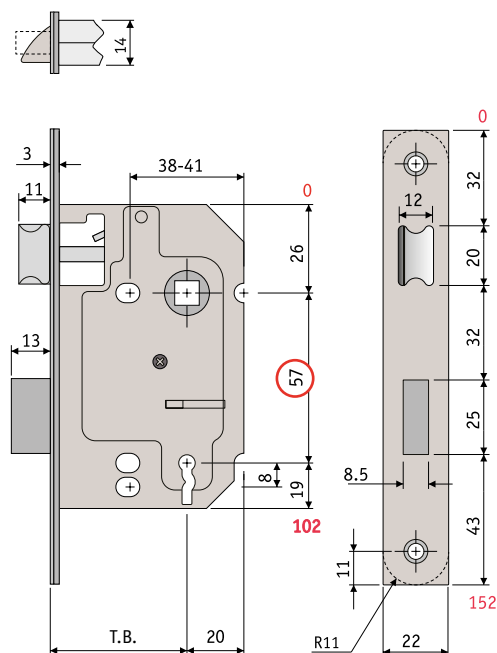

Série 757 FK

Fechadura de embutir para madeira

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Bloco de 5 caixetas anti-gazua.
Bloco de 5 caixetas facilmente substituível para alteração para chaves iguais.
1000 segredos diferentes.




Opções

- 6 Normal (K); Protecção anti-broca na caixa (T)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11 Testa: rectangular (F); redonda (L)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 748 SF: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 108 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	5	7	F			1	N	R			S

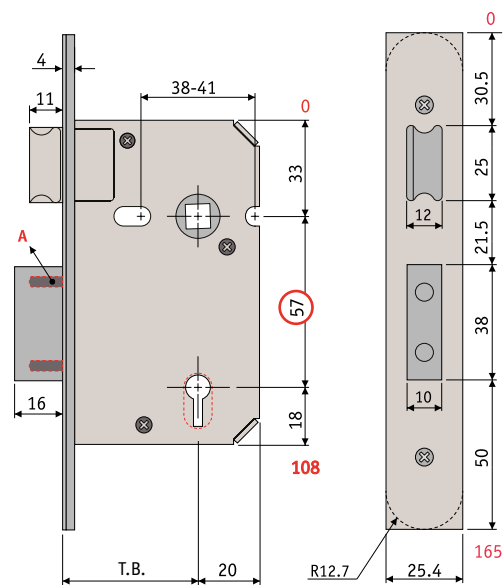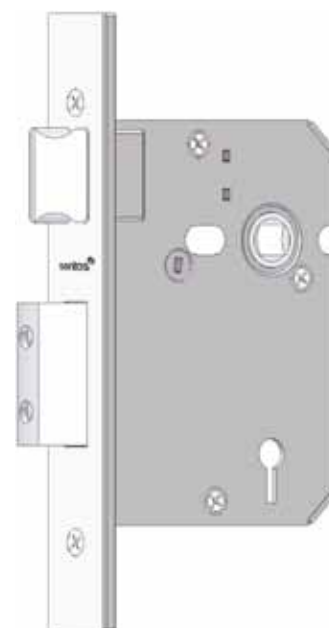

A - anti-serra

Série 701 TQ

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (1 por fechadura).




Opções

- 7** T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (O)
- 11** Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12** Testa e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	T	Q		1	L	R			S

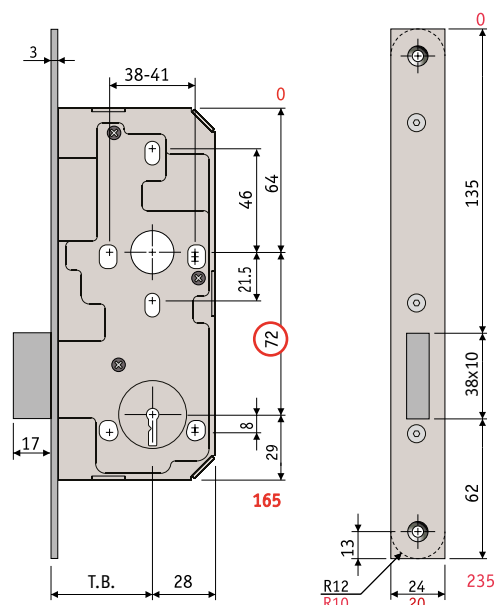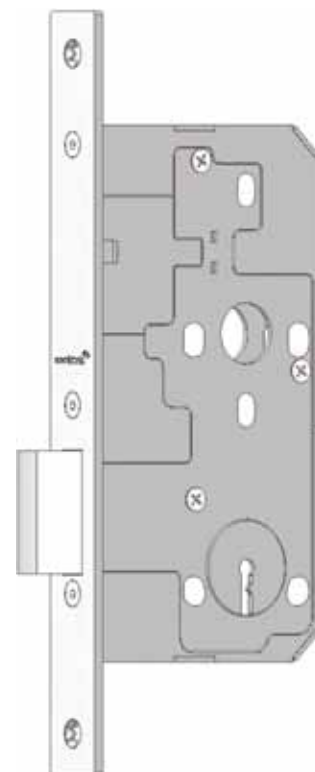


Série 701 TM

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (1 por fechadura).

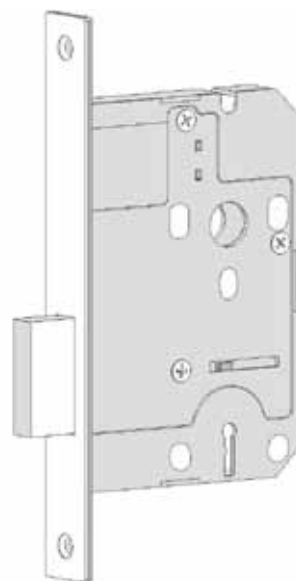




Opções

- 7** T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 11** Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	T	M		1	L	R			S

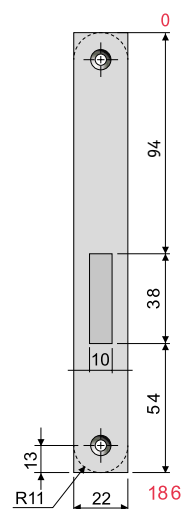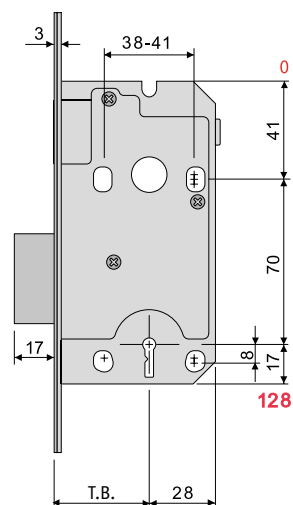

Série 701 TJ

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
96 segredos diferentes.



Opções

- 7** T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11** Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 701 F: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 102 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	T	J		1	L	R			S

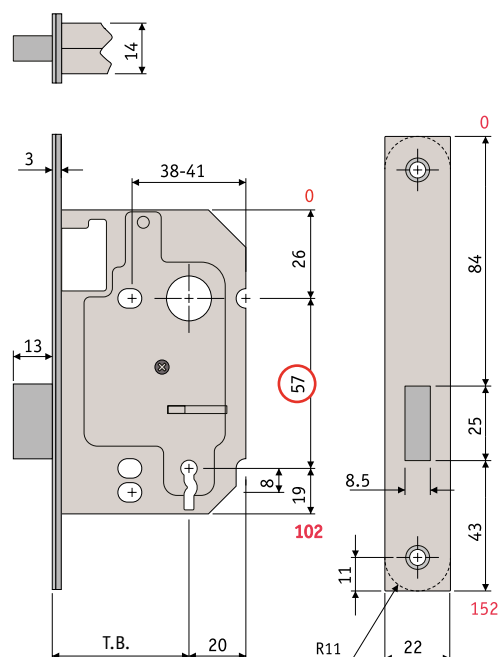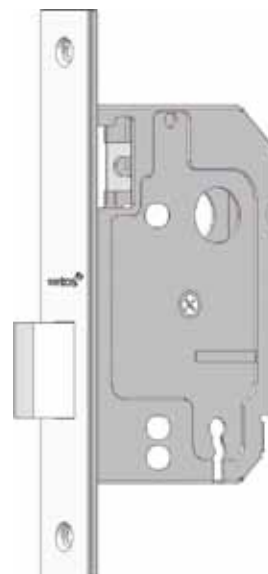

Série 701 FK

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
 Bloco de 5 caixetas anti-gazua.
 Bloco de 5 caixetas facilmente substituível para alteração para chaves iguais.
 1000 segredos diferentes.



Opções

- 6 Normal (K); Protecção anti-broca na caixa (T)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11 Testa: rectangular (F); redonda (L)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 700 NF: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 108 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	F			1	L	R			S

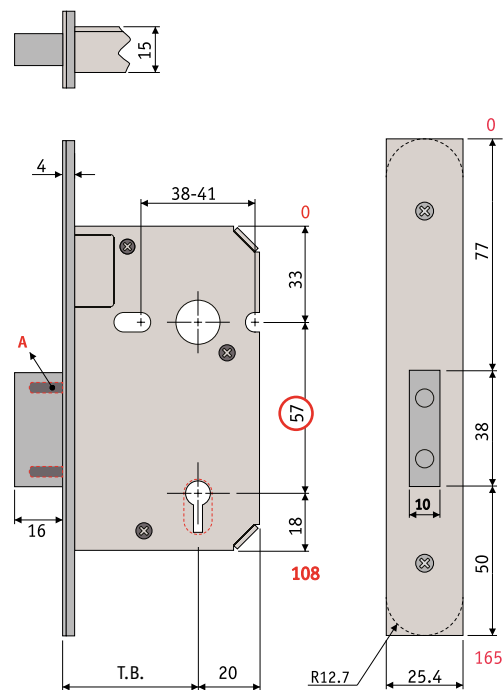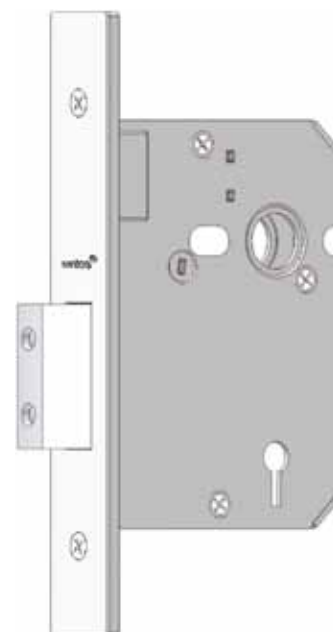

A - anti-serra

Série 701 FG

Fechadura de embutir para madeira - língua

Características

A língua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
 Bloco de 5 caixetas anti-gazua.
 Bloco de 5 caixetas facilmente substituível para alteração para chaves iguais.
 1000 segredos diferentes.


Opções

- 6 Normal (G); Protecção anti-broca na caixa (S)
- 7 T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11 Testa: rectangular (F); redonda (L)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 700 NF: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 76 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	1	F			1	L	R			S

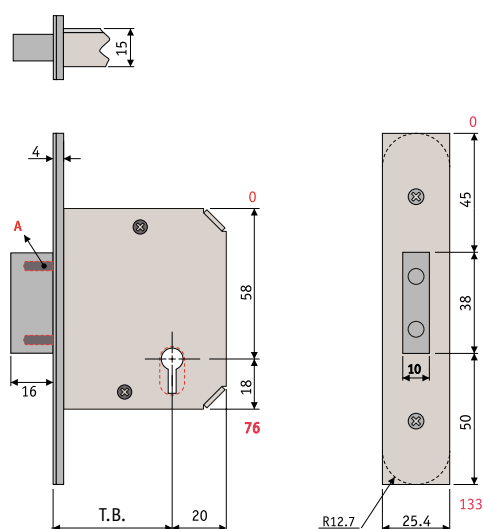


A - anti-serra

Séries **772 EZ . 770 EZ . 768 EZ**

Fechadura de embutir para madeira - trinco de segurança


Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro. O puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

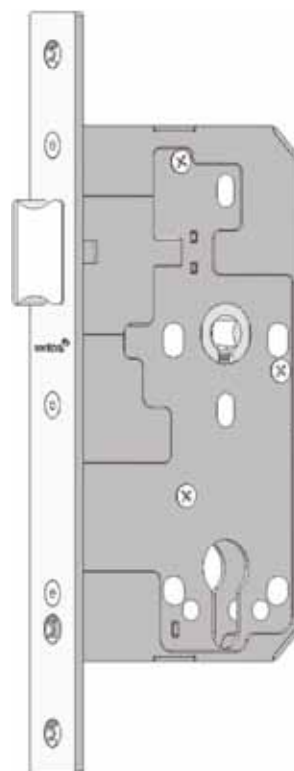

Opções

- | | |
|----|--|
| 7 | T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T) |
| 9 | Trinco: normal (N); silencioso (S) |
| 11 | Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) |
| 12 | Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L) |
| 13 | Acabamento: satinado (S) |




CAIXA 165 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
72	64	772 EZ
70	66	770 EZ
68	68	768 EZ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	7	2	E	Z		0		R			S
F	7	7	0	E	Z		0		R			S
F	7	6	8	E	Z		0		R			S

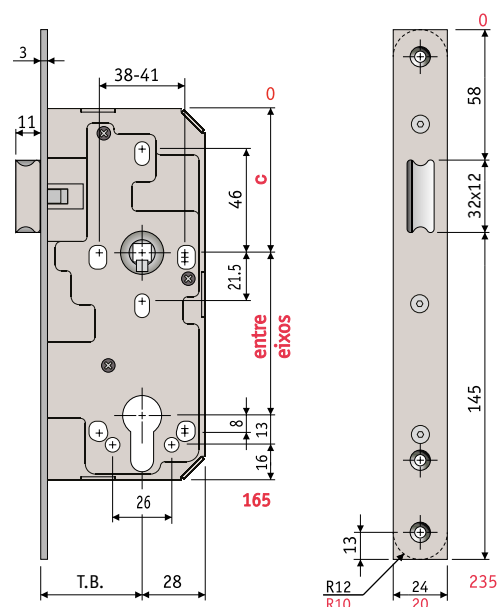


Série **785 EZ**

Fechadura de embutir para madeira - trinco de segurança

Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro. O puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

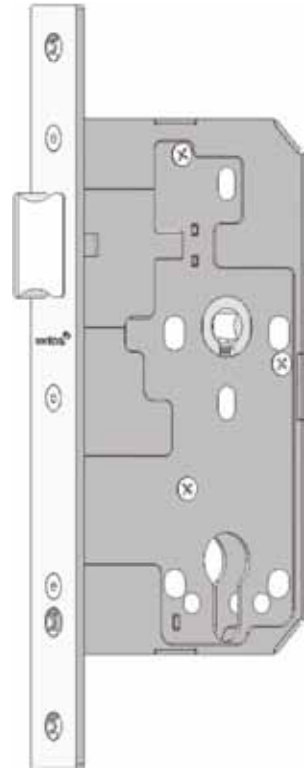


Opções

- | | |
|----|--|
| 7 | T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T) |
| 9 | Trinco: normal (N); silencioso (S) |
| 11 | Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) |
| 12 | Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L) |
| 13 | Acabamento: satinado (S) |

CAIXA 168 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	8	5	E	Z		0		R			S

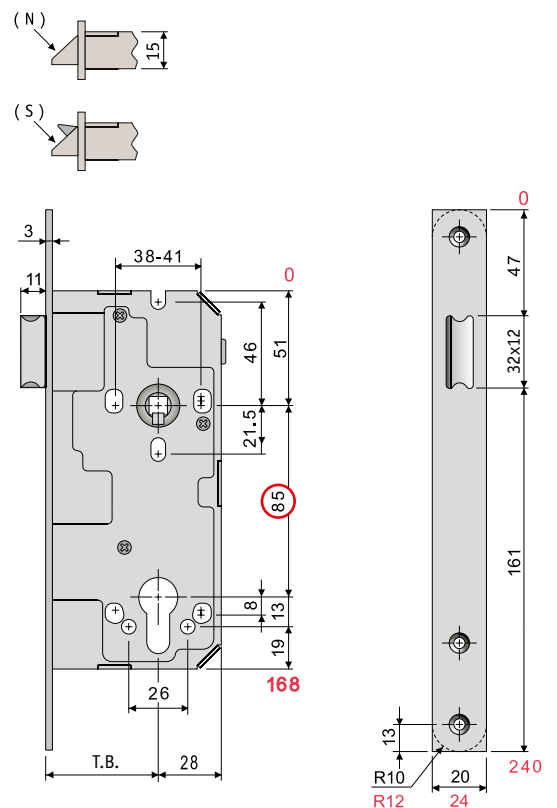

Séries 792 EZ . 790 EZ . 788 EZ

Fechadura de embutir para madeira - trinco de segurança

Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro.
O puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.



Opções



- 7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 168 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
92	47	792 EZ
90	49	790 EZ
88	51	788 EZ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	9	2	E	Z		O		R			S
F	7	9	0	E	Z		O		R			S
F	7	8	8	E	Z		O		R			S

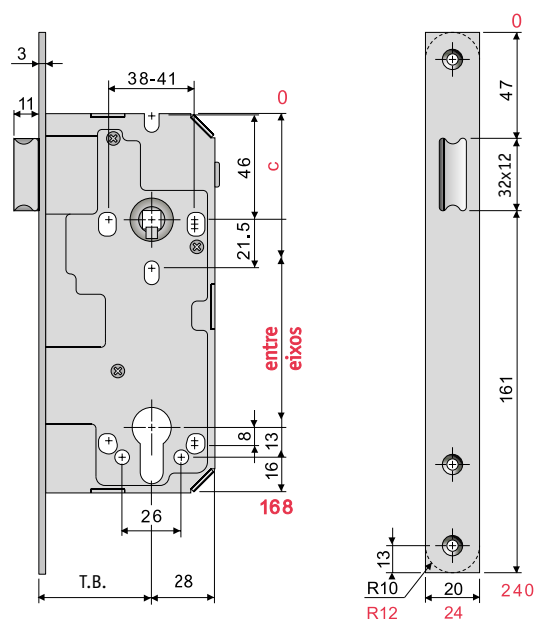

Séries **755 EZ . 757 EZ . 760 EZ**

Fechadura de embutir para madeira - trinco de segurança

Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro.
O puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

Opções



- 7 T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
55	44	755 EZ
57	42	757 EZ
60	39	760 EZ

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	5	5	E	Z		O	N	R			S
F	7	5	7	E	Z		O	N	R			S
F	7	6	0	E	Z		O	N	R			S

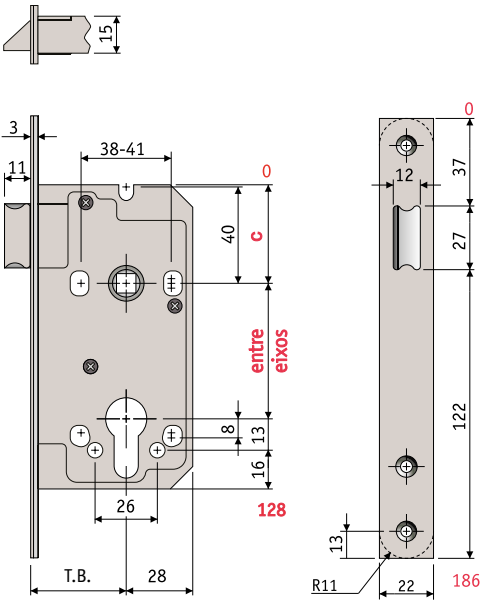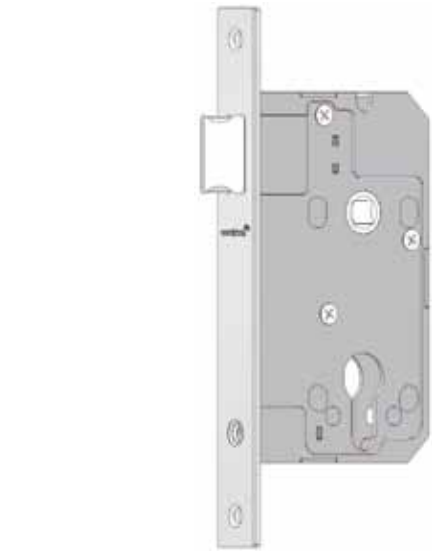

Série 702 PQ

Fechadura de embutir para madeira - trinco

Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Este trinco também está disponível nas medidas das fechaduras das séries 768EQ, 770EQ, 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ.




Opções

- 7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	2	P	Q		0		R			S

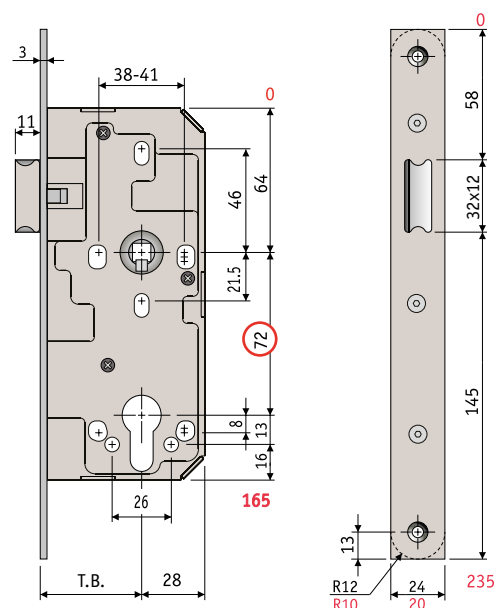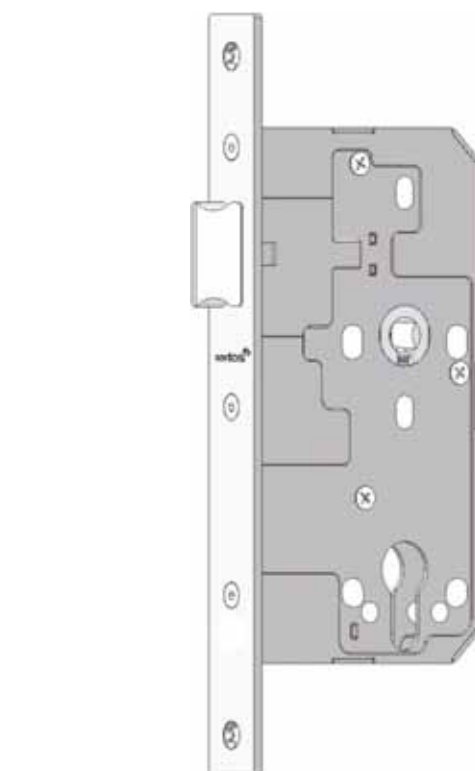

Série 702 PO

Fechadura de embutir para madeira - trinco

Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Este trinco também está disponível nas medidas das fechaduras das séries 770EO e 772EO.



Opções

- 7** T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 11** Testa: rectangular (E); redonda (K)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 146 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	2	P	0		O	N	R			S

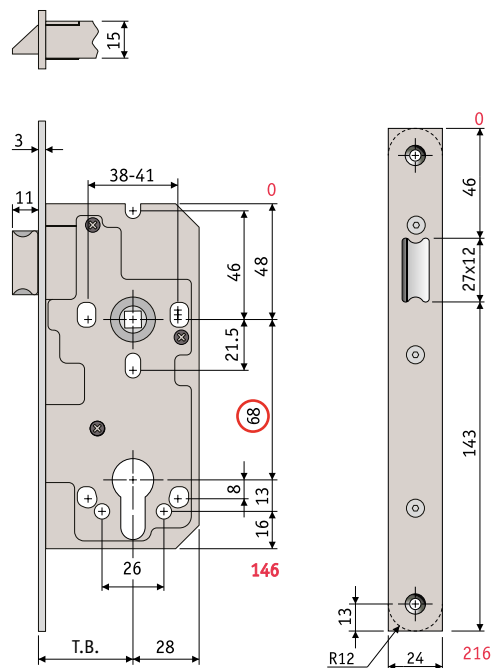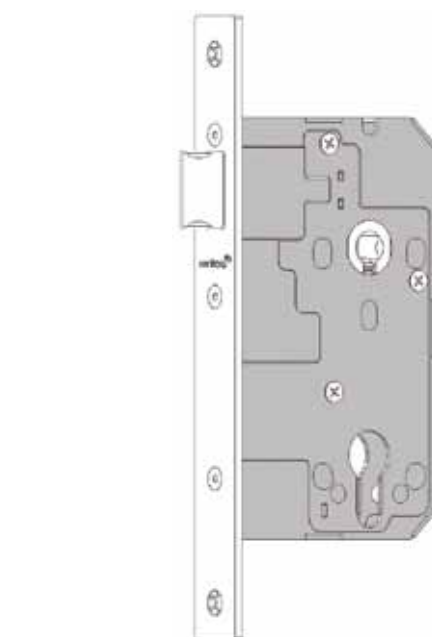

Série 702 PM

Fechadura de embutir para madeira - trinco

Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Este trinco também está disponível nas medidas das fechaduras das séries 755EM e 757EM.




Opções

- 7** T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 11** Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	2	P	M		O	N	R			S

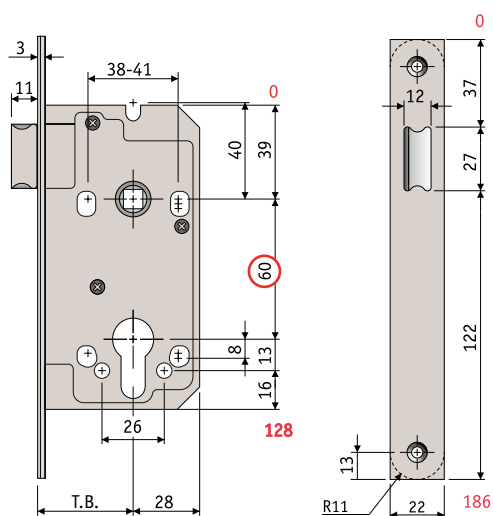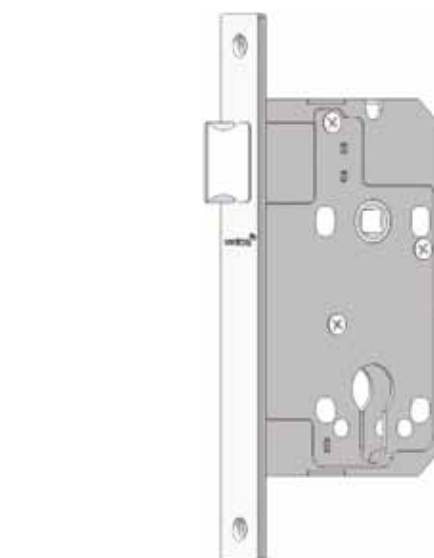

Série 702 PJ

Fechadura de embutir para madeira - trinco

Características

O trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.




Opções

- 7** T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11** Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 702 E: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 102 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	2	P	J		O	N	R			S

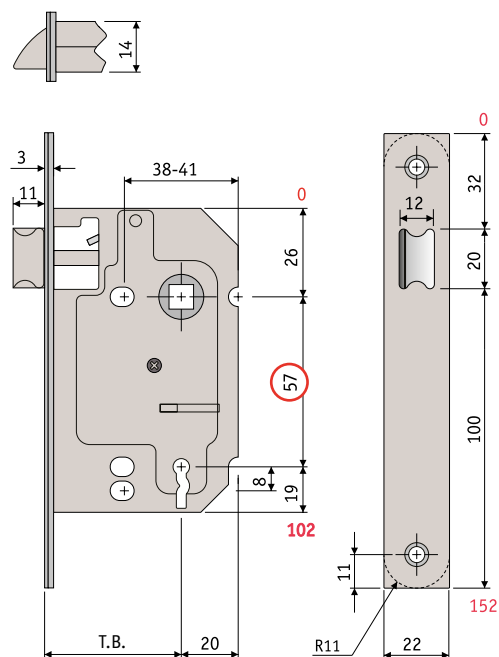

Série 702 HQ

Fechadura de embutir para madeira - trinco rolete

Características

Trinco de rolete regulável.

Este trinco também está disponível nas medidas das fechaduras das séries 768EQ, 770EQ, 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ e respectivos T.B. com exceção da medida 45mm T.B..



Opções

- 7 T.B.mm: 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 9 Trinco: rolete (R)
- 11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12 Testa e chapa-testa 712 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	2	H	Q		0	R	R			S

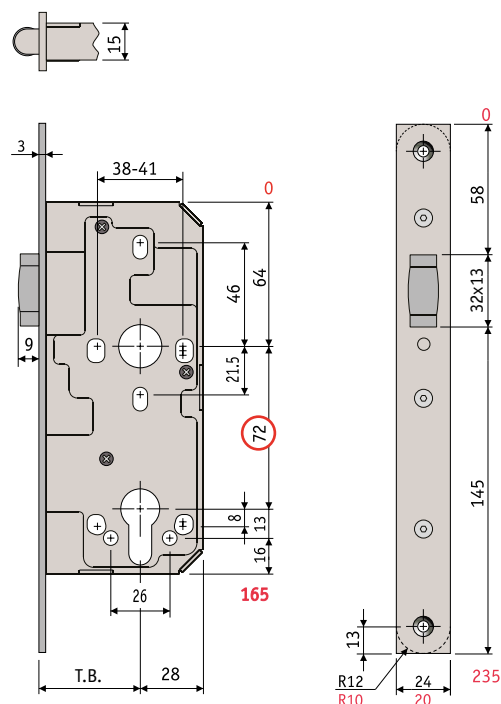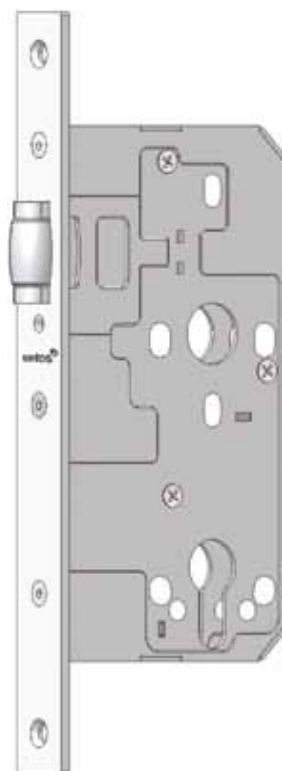

Série 702 PB

Fechadura de embutir para madeira

Características

O trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.



Opções

- 7** T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11** Testa: rectangular (F); redonda (L)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 702 E: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 22 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	2	P	B		O	N	R			S

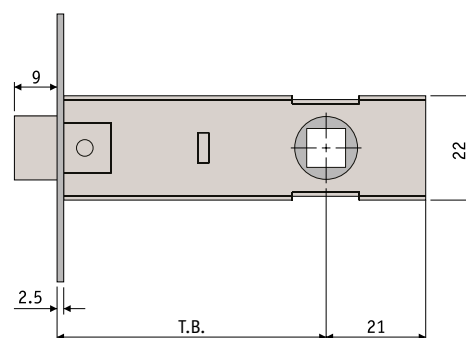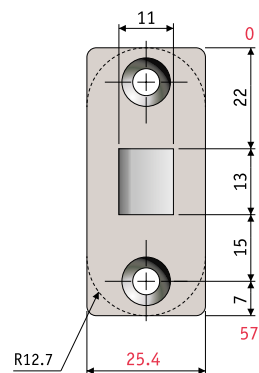

Série 778 WQ

Fechadura de embutir para madeira - botão

Características

A língua é accionada por botão do lado de dentro da porta.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.





Opções

- 7** T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (O); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
- 9** Trinco: normal (N); silencioso (S)
- 11** Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- 12** Testa e chapa-testa 772 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	7	8	W	Q		1		R			S

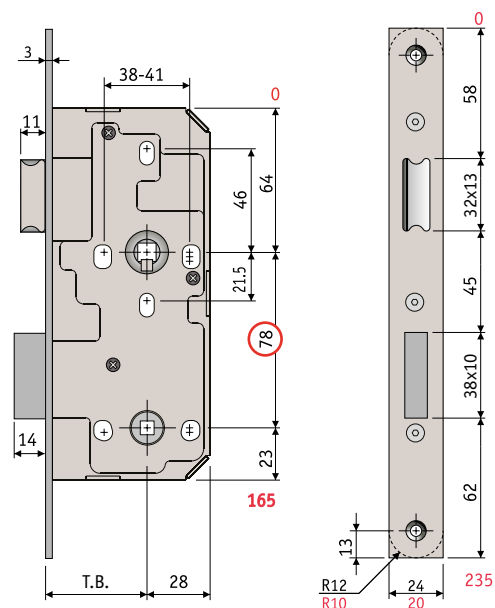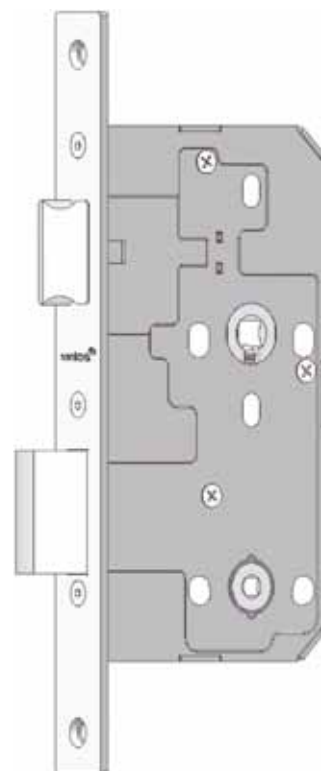

Série 763 WM

Fechadura de embutir para madeira - botão

Características

A língua é accionada por botão do lado de dentro da porta.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.



Opções

- 7 T.B. mm: 50 (L); 60 (O)
- 11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
- 12 Sobretesta e chapa-testa 755 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	6	3	W	M		1	N	R			S

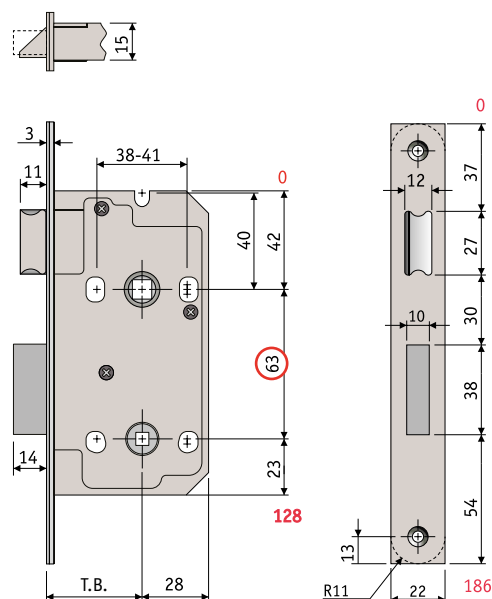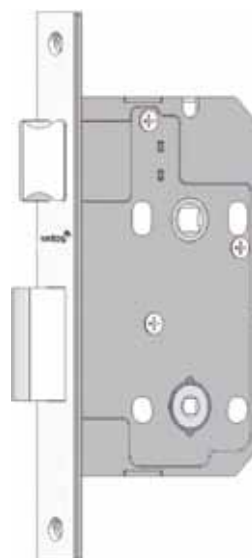


Série 758 WK

Fechadura de embutir para madeira - botão

Características

A língua é accionada por botão do lado de dentro da porta.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

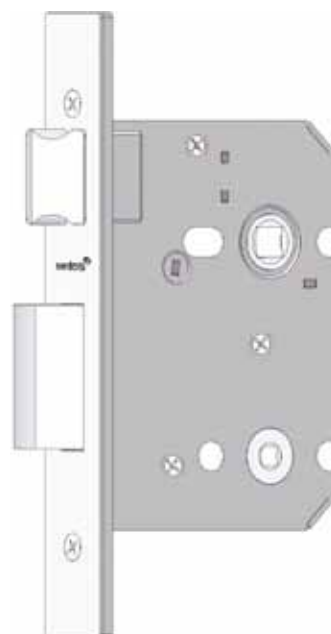


Opções



- 7** T.B. mm: 45 (J); 58 (O)
- 11** Testa: rectangular (F); redonda (L)
- 12** Sobretesta e chapa-testa 748 SF: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13** Acabamento: satinado (S)

CAIXA 108 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	5	8	W	K		1	N	R			S

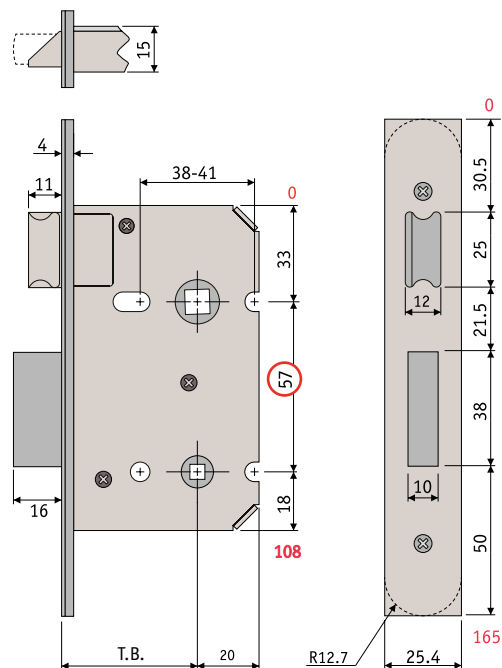

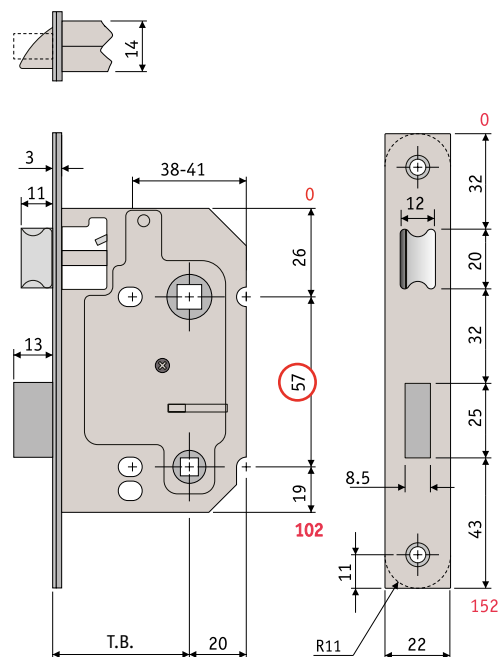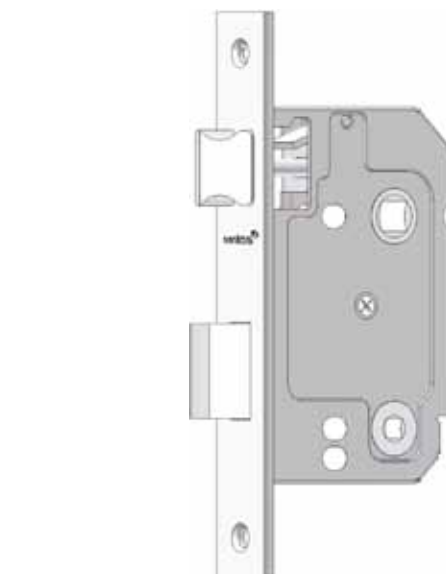

Série 702 RG

Fechadura de sobrepor para madeira

Características

O trinco é accionado pelo puxador do lado de dentro da porta e pela chave do cilindro do lado de fora.

O trinco tranca com uma volta extra da chave do cilindro.

O botão bloqueia o trinco projectado ou recolhido.

Parafusos de fixação não visíveis.


Cilindro e roseta: latão satinado ou niquelado mate.



Opções

- 7** T.B. mm: 40 (I); 60 (O)
- 12** Corpo e chapa-testa: zamak (Z)
- 13** Acabamento: poliéster branco (A); poliéster cinza (G)

CAIXA 70 mm

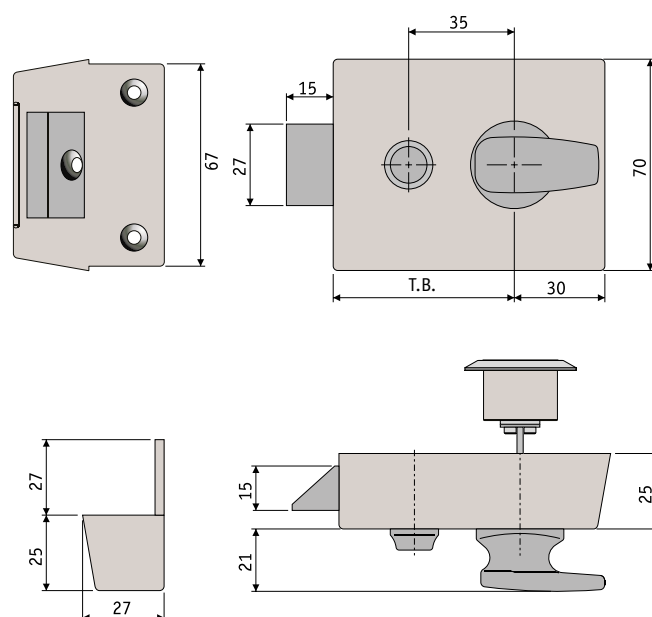

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	7	0	2	R	G		1	N	R	F	Z	

Série 911 RI

Fechadura de sobrepor

Características


A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O puxador acciona o trinco.
Projecção da língua: 21mm com duas voltas.
Trinco, língua e cilindro: niquelados.

Opções

- 7** T.B. mm: 40 (I); 50 (L); 60 (O)
- 10** Trinco: direito (D); esquerdo (E)
- 13** Acabamento: poliéster castanho (C)




CAIXA 93 mm

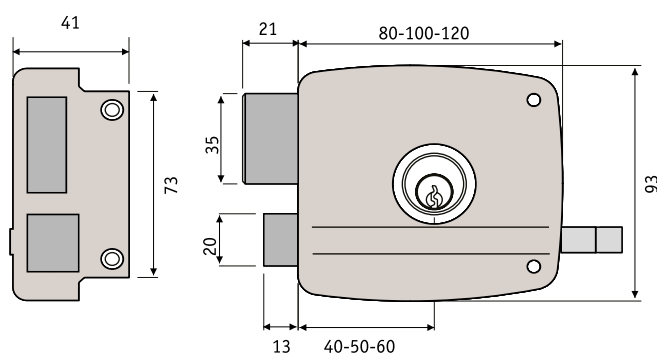

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	9	1	1	R	I		2	D		H	F	C

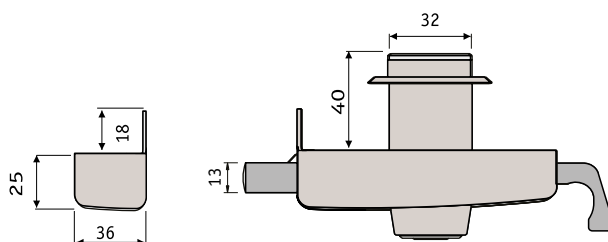

Série 912 RI

Fechadura de sobrepor

Características


A língua e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.
O puxador acciona o trinco.
Projecção da língua: 21mm com duas voltas.
Trinco, língua e cilindro: niquelados.

Opções

- 10** Trinco: direito (D); esquerdo (E)
13 Acabamento: poliéster castanho (C)





CAIXA 95 mm

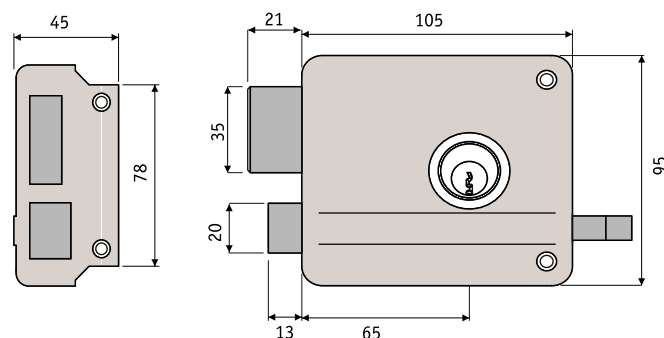

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	9	1	2	R	I	P	2	D		H	F	C

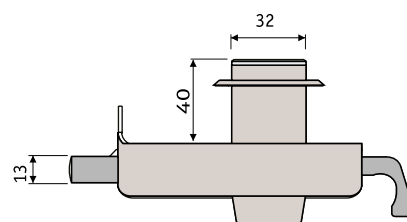

Série 913 RI

Fechadura de sobrepor

Características

As línguas e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro.

O puxador acciona o trinco.

Projecção das línguas: 31mm com três voltas.



Trinco, línguas e cilindro: niquelados.

Opções

- 10** Trinco: direito (D); esquerdo (E)
- 13** Acabamento: poliéster castanho (C)





CAIXA 95 mm

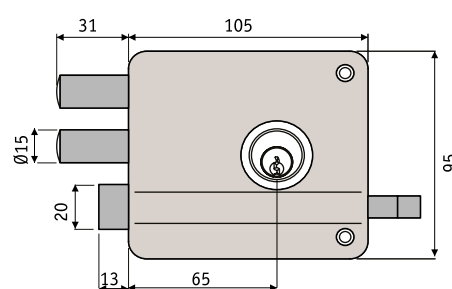

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	9	1	3	R	I	P	3	D		H	F	C

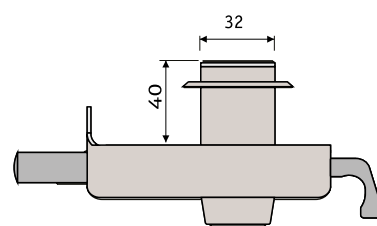

Série 031 TE

Fechadura de embutir para madeira - mobiliário

Características

6 segredos diferentes (1 chave por fechadura).
3 posições de entrada de chave.



Opções

- 7 T.B. mm: 25 (D); 35 (G); 45 (J); 50 (L); 60 (O)
12 Testa: latão (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 56 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	0	3	1	T	E		1	L	R	B	L	S

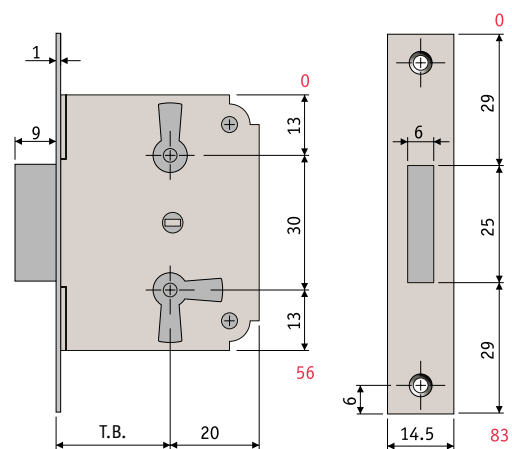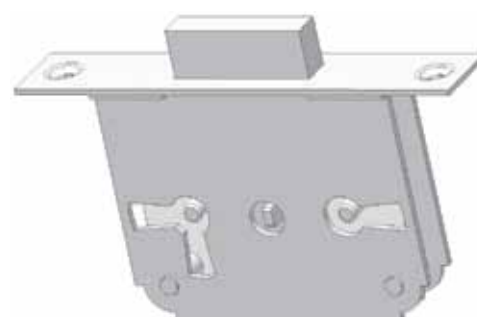


Série 030 TE

Fechadura para madeira - mobiliário

Características

6 segredos diferentes (1 chave por fechadura).
3 posições de entrada de chave.




Opções

- 7** T.B. mm: 25 (D); 35 (G); 45 (J); 50 (L); 60 (O)
- 12** Fechadura: aço (F)
- 13** Acabamento: niquelado (N)

CAIXA 56 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	0	3	0	T	E		1	L	R	A	F	N

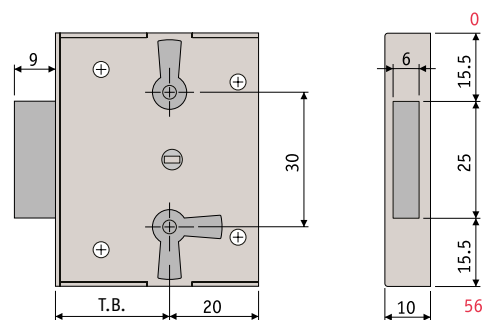

Série CH 1

Chapa testas para madeira

Ref. Fechaduras das séries

772 R 768 EQ, 770 EQ, 772 EQ, 778 WQ, 768 TQ, 770 TQ, 772 TQ
 785 V 785 EQ, 788 EQ, 790 EQ, 792 EQ
 701 K 701 EQ, 701 TQ, 701 EM, 701 EO
 702 I 702 PQ, 702 PM, 702 PO, 755 EZ, 757 EZ, 760 EZ
 768 EZ, 770 EZ, 772 EZ, 785 EZ, 788 EZ, 790 EZ, 792 EZ

712 R 712 EQ
 712 I 702 HQ




672 R 672 EQ, 673 EQ
 602 I 602 EQ

Opções

- 6 Chapa testa: rectangular (E); redonda (K)
- 12 Material: Inox 430 (I); Inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	7	7	2	R		1	H	D	R	H		S
Q	7	8	5	V		1	H	D	R	H		S
Q	7	0	1	K		1	H	L	R	H		S
Q	7	0	2	I		1	H	N	R	H		S
Q	7	1	2	R		1	H	G	R	H		S
Q	7	1	2	I		1	H	R	R	H		S
Q	6	7	2	R		1	H	D	R	H		S
Q	6	0	2	I		1	H	N	R	H		S

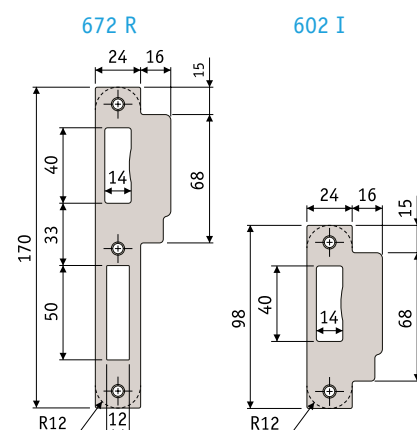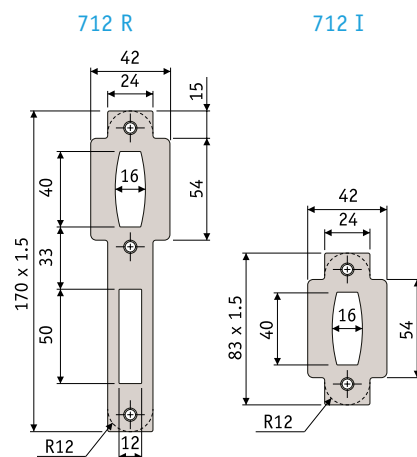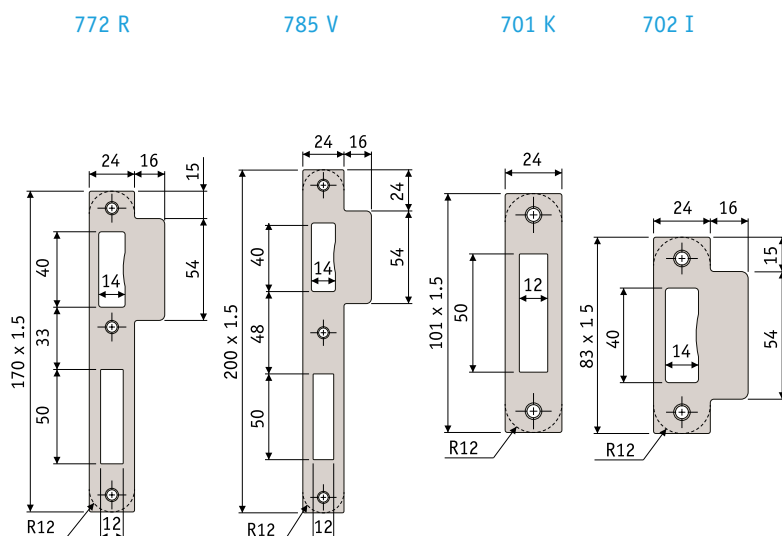

Série CH 2

Chapa testas para madeira

Ref. Fechaduras das séries

770 R 767 EQ, 769 EQ, 771 EQ
771 R 767 EQ, 769 EQ, 771 EQ
790 V 784 EQ, 787 EQ, 789 EQ, 791 EQ
791 V 784 EQ, 787 EQ, 789 EQ, 791 EQ

755 R 755 EM, 757 EM, 760 EM, 763 WM, 768 TM, 770 TM, 772 TM
755 P 755 EM, 757 EM, 760 EM, 763 WM, 768 TM, 770 TM, 772 TM
768 R 768 EO, 770 EO, 772 EO




901 L 901 EQ
972 R 972 EQ
985 V 985 EQ, 988 EQ, 990 EQ, 992 EQ

Opções

- 6 Chapa-testa 20mm: rectangular (C); redonda (I)
- 6 Chapa-testa 24mm: rectangular (E); redonda (K)
- 12 Material: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	7	7	0	R		1	H	D	R	H		S
Q	7	7	1	R		1	H	D	R	H		S
Q	7	9	0	V		1	H	D	R	H		S
Q	7	9	1	V		1	H	D	R	H		S
Q	7	5	5	R		2	H	D	R	H		S
Q	7	5	5	P		2	H	D	R	H		S
Q	7	6	8	R		1	H	D	R	H		S
Q	9	0	1	L		1	H	I	R	H		S
Q	9	7	2	R		1	H	J	R	H		S
Q	9	8	5	V		1	H	I	R	H		S

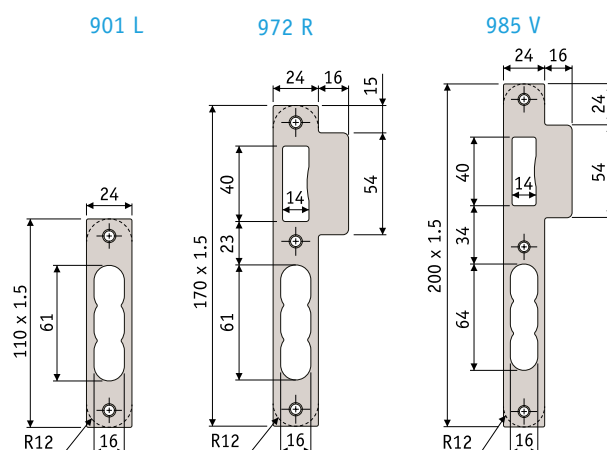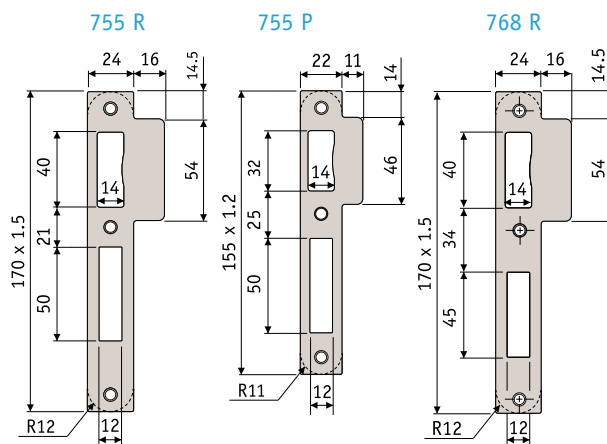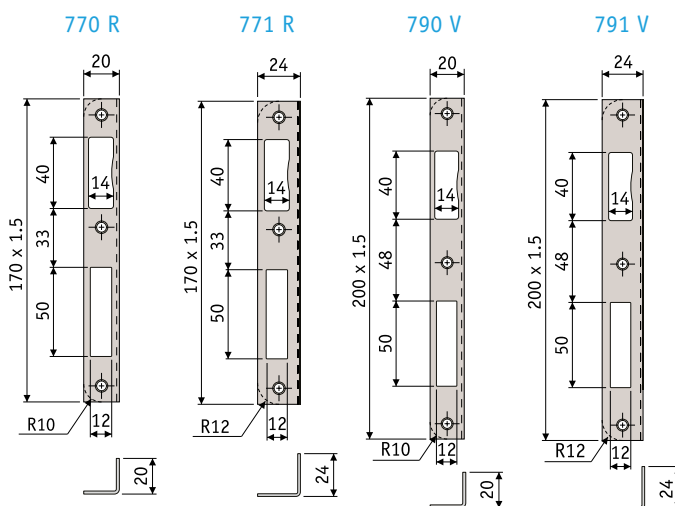

Série CH 3

Chapa testas para madeira

Ref. Fechaduras das séries

700 NF 701 EK, 701 EG, 701 FK, 701 FG
 701 NF 701 EK, 701 EG, 701 FK, 701 FG
 748 SF 748 EK, 758 WK, 757 FK, 758 TK
 757 SF 748 EK, 757 FK


757 K 757 TJ, 757 WJ
 701 F 701 TJ
 702 E 702 PJ, 702 PB

Opções

- 6 Chapa testa 20mm: rectangular (C); redonda (I)
- 6 Chapa testa 22mm: rectangular (D); redonda (J)
- 12 Material: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	7	0	0	N	F	5	H	L	R	H		S
Q	7	0	1	N	F	5	H	L	R	H		S
Q	7	4	8	S	F	5	H	D	R	H		S
Q	7	5	7	S	F	5	H	D	R	H		S
Q	7	5	7	K		0	X	D	R	H		S
Q	7	0	1	F		0	X	L	R	H		S
Q	7	0	2	E		0	H	N	R	H		S

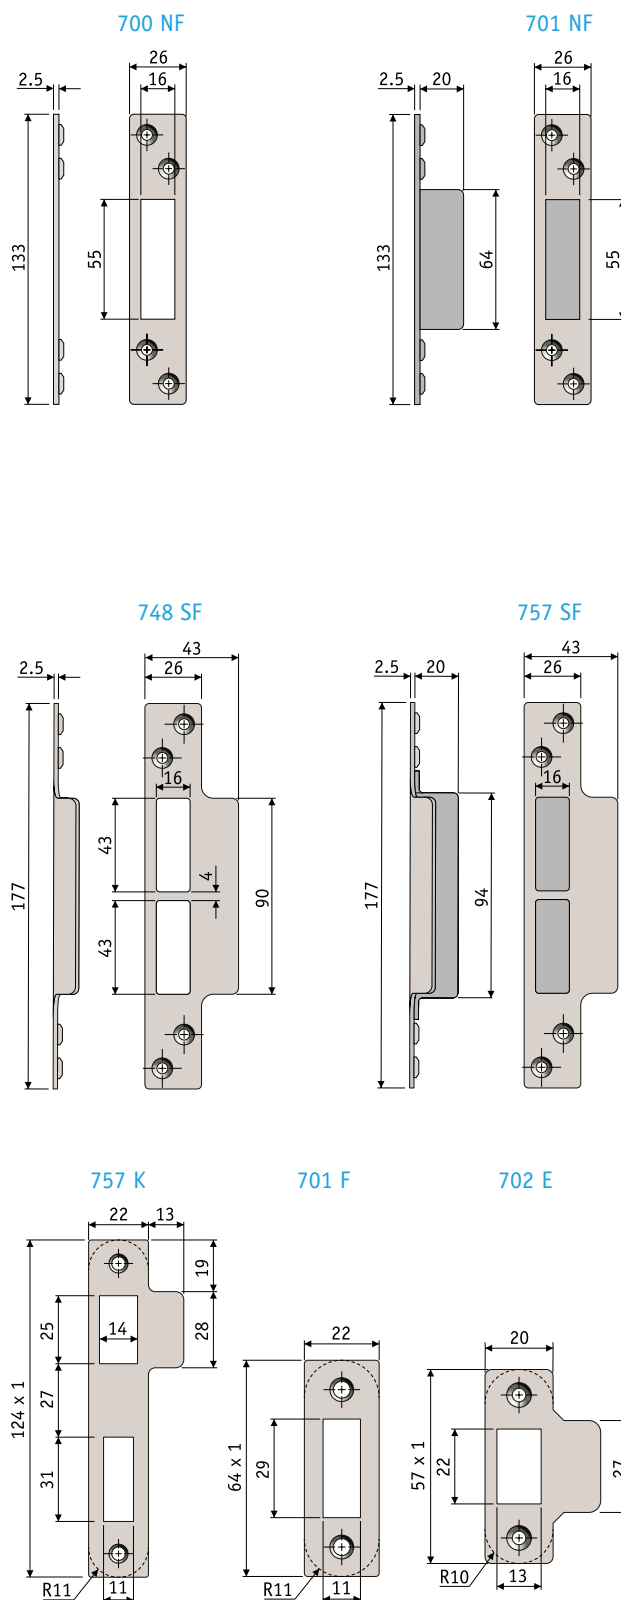

Série CH 4

Chapa testas para madeira - portas de batente rebaidado

Ref. Fechaduras das séries



757 UF 748 ER, 757 FK
772 VF 772 EQ

Opções

- 12 Material: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	7	5	7	U	F	4	H	D	R	H		S
Q	7	7	2	V	F	4	H	D	R	H		S

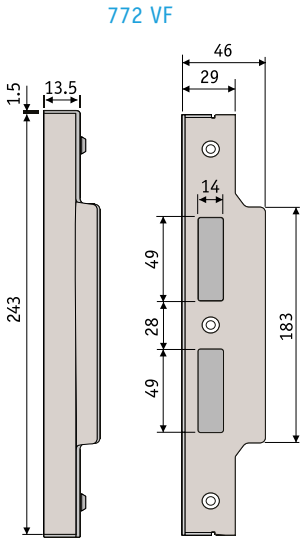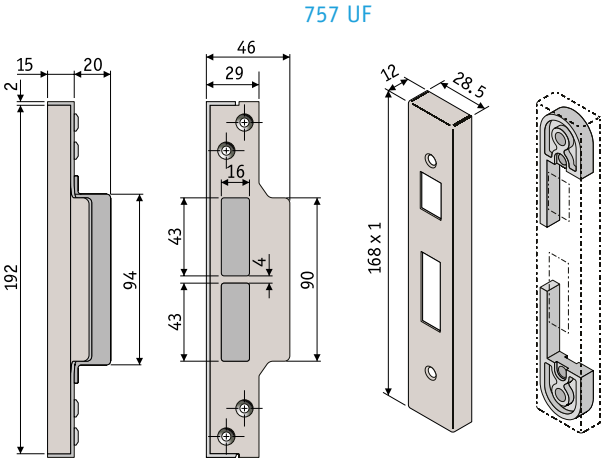

Série CH 5

Chaves em bruto para fechaduras

Ref. Fechaduras das séries

150 GB	701 FG, 701 FK, 757 FK
159 GB	758 TK
130 GB	701 TJ, 757 TJ
131 GB	701 TQ, 768 TQ, 770 TQ, 772 TQ 768 TM, 770 TM, 772 TM
030 GB	030 TE, 031 TE


Opções

11	Chave: reversível (R); direita (D); esquerda (E)
12	Chave: latão (L); zamak (Z)
13	Acabamento: latão satinado (L); latonado (B); níquelado (N)


Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	1	5	0	G	B	1	5	4	3	R	L	L
X	1	5	9	G	B	1	2	4	2	R	L	L
X	1	3	0	G	B	1	0	3	7		Z	N
X	1	3	1	G	B	1	2	4	2		L	
X	0	3	0	G	B	0	7	3	6	R	Z	


150 GB

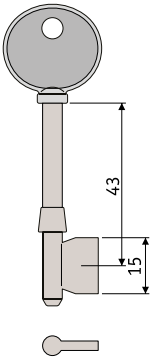


159 GB

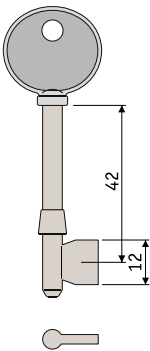


130 GB

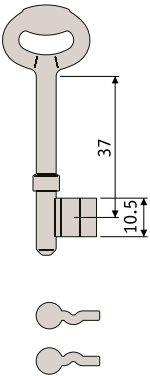

131 GB

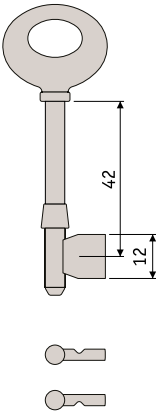

030 GB



SEGURANÇA FECHADURAS PARA PORTAS DE ALUMÍNIO E PORTAS DE PVC

FECHADURAS

. PARA CILINDROS EURO	(STANDARD)
. PARA CILINDROS CHAVE DE CRUZ	(EXTRA)
. CAIXA PINTADA A POLIÉSTER	(STANDARD)
. TESTA FACILMENTE AMOVÍVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DE ACABAMENTO	(STANDARD)
. CHAPA TESTAS SIMPLES OU AJUSTÁVEIS	(EXTRA)
. PROJEÇÃO DA LÍNGUA COM DUAS VOLTAS DE CHAVE: 20MM	(STANDARD)
. PROJEÇÃO DA LÍNGUA COM UMA VOLTA DE CHAVE: 16MM	(STANDARD)
. PARA APLICAÇÃO COM PUXADORES DE ESPELHO COMPRIDO OU DE ROSETA E ENTRADA DE CILINDRO	(STANDARD)
. PARAFUSO DE FIXAÇÃO DE CILINDRO	(STANDARD)
. COMPONENTES INTERNOS ZINCADOS	(STANDARD)
. TRINCO: (N) NORMAL REVERSÍVEL	(STANDARD)
. TRINCO: (R) ROLETE COM PROJEÇÃO AJUSTÁVEL	(STANDARD)
. LÍNGUA COM REFORÇO EM AÇO	(STANDARD)

SEGURANÇA FECHADURAS DE EMBUTIR



Números de sequência do código do produto	
Código do Produto	
1	F Fechadura
2	Referência
3	1º dígito mm: distância entre eixos
4	2º dígito mm: distância entre eixos
5	Tipo:  (E) -  (C) -  (W) -  (R)
6	Dimensão da caixa
7	T.B. = Testa à broca
8	Uma ou duas voltas de língua
9	Trinco: normal ou rolete
10	Mão: reversível
11	Testa: rectangular ou redonda
12	Material da testa e chapa testa
13	Acabamento da testa e chapa testa

NOTA



Para identificar o produto a encomendar, preencher os quadrados vazios do código de cada produto.

MÃO DA PORTA

PORTAS SIMPLES A ABRIR PARA DENTRO

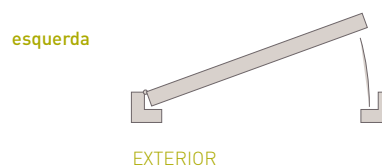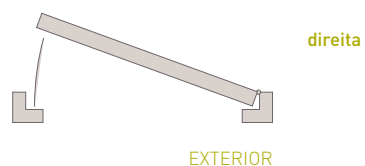

PORTAS SIMPLES A ABRIR PARA FORA



Séries 485 ER . 985 ER 490 ER . 990 ER 492 ER . 992 ER

Fechadura de embutir para alumínio

Características

A língua de uma volta e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro. O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador. Extra: chapa testas 485 RE, 485 SE ou 485 TD.

Opções



- 7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F); 35 (G); 40 (I)
- 9 Trinco: normal (N)
- 11 Testa plana (D); testa U (T)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 174 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
85	55	485 ER - 985 ER
90	50	490 ER - 990 ER
92	48	492 ER - 992 ER

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	8	5	E	R		1	N	R	D		S
F	9	8	5	E	R		1	N	R	T		S
F	4	9	0	E	R		1	N	R	D		S
F	9	9	0	E	R		1	N	R	T		S
F	4	9	2	E	R		1	N	R	D		S
F	9	9	2	E	R		1	N	R	T		S

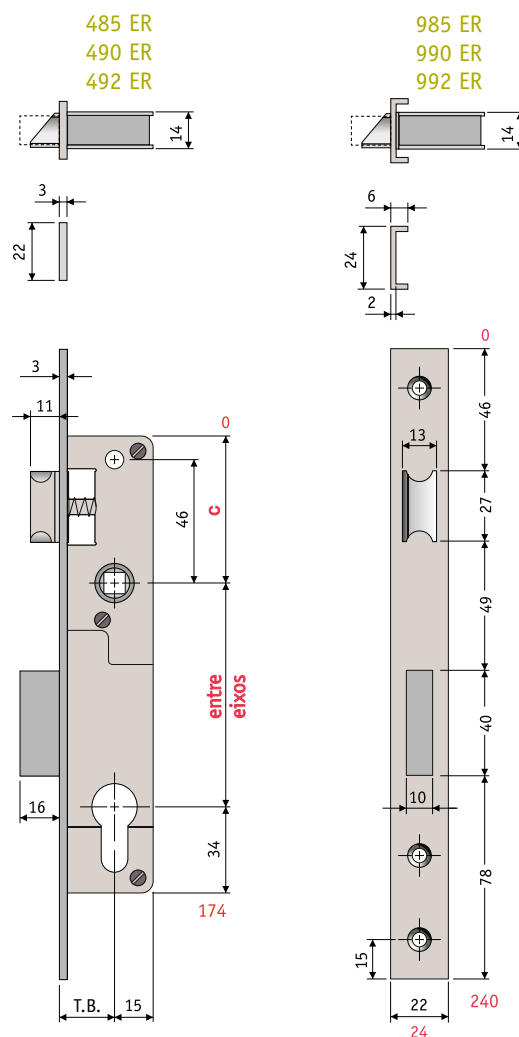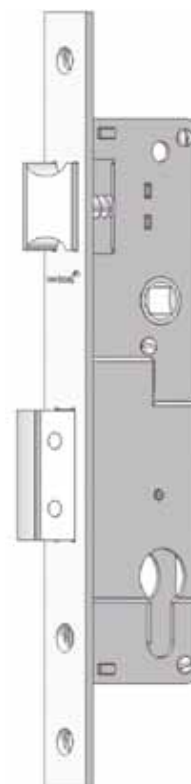

Séries 487 CR . 987 CR

Fechadura de embutir para alumínio - cilindro cruz

Características

A língua de uma volta e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro. O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador. Extra: chapa testas 485 SE ou 485 TD.


Opções

- 7 T.B. mm: 25 (D); 30 (F)
- 9 Trinco: normal (N)
- 11 Testa plana (D); testa U (T)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)


CAIXA 174 mm

Código




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	8	7	C	R		1	N	R	D		S
F	9	8	7	C	R		1	N	R	T		S

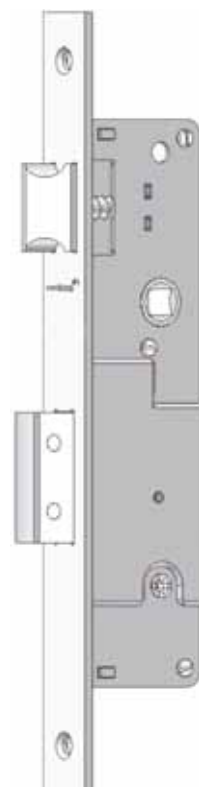


487 CR



987 CR

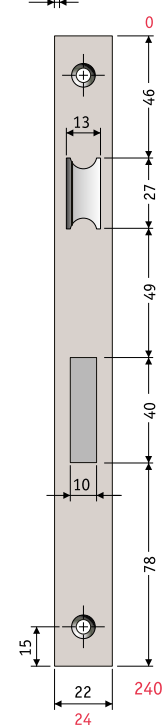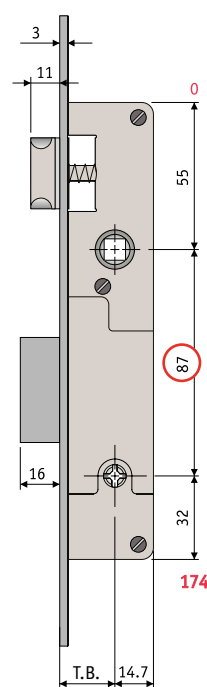

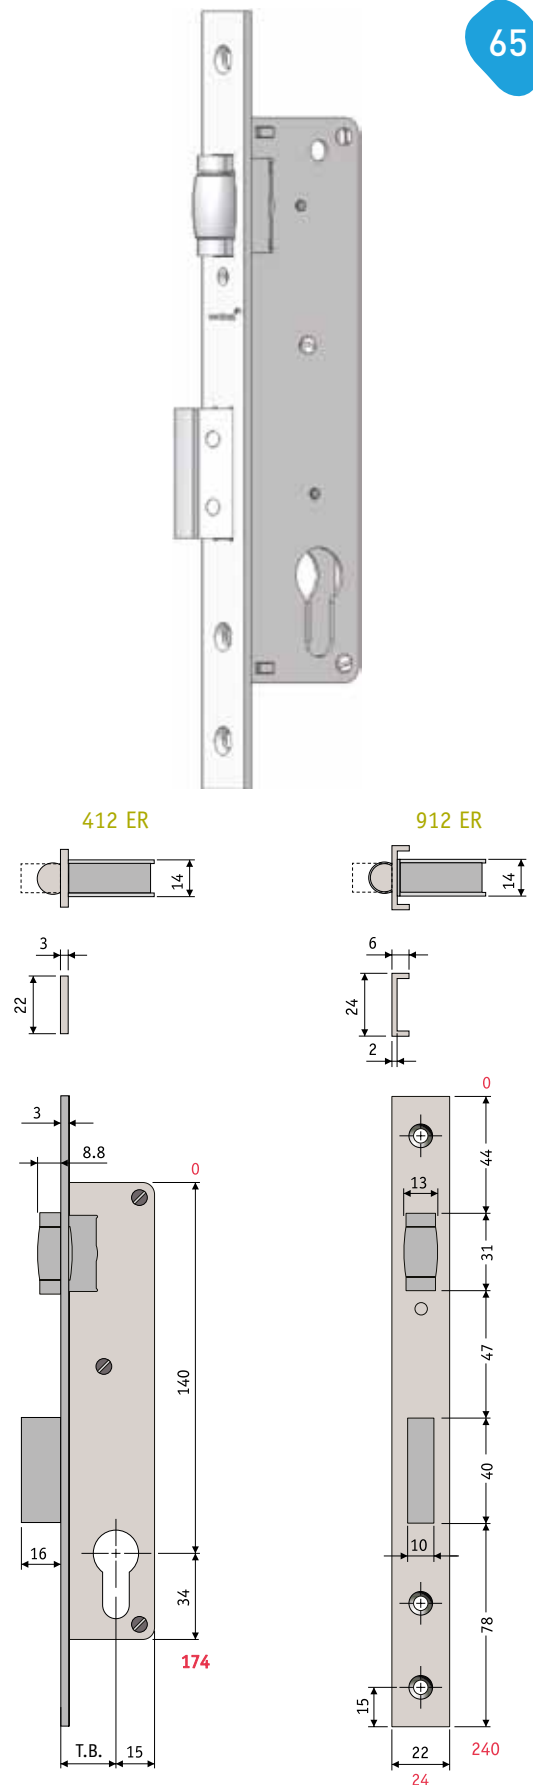

Séries 485 WR . 985 WR

Fechadura de embutir para alumínio - botão

Características

A língua de uma volta é accionada por botão do lado de dentro da porta.
O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Esta fechadura também está disponível nas medidas das fechaduras das séries 490 ER e 492 ER.
Extra: chapa testas 485 RE, 485 SE ou 485 TD.


Opções

- 7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F); 35 (G); 40 (I)
- 9 Trinco: normal (N)
- 11 Testa plana (D); testa U (T)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)


CAIXA 174 mm

Código




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	8	5	W	R		1	N	R	D		S
F	9	8	5	W	R		1	N	R	T		S

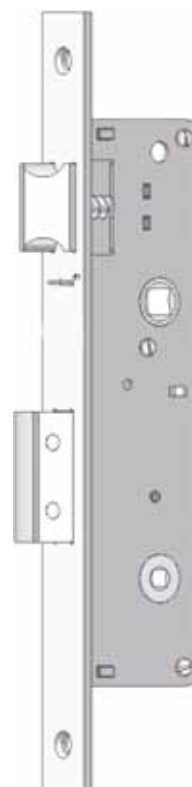

485 WR



985 WR

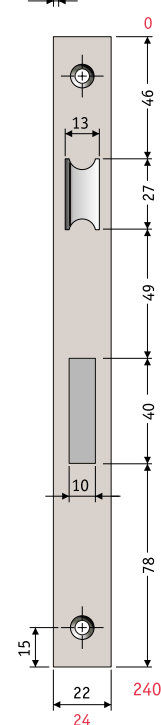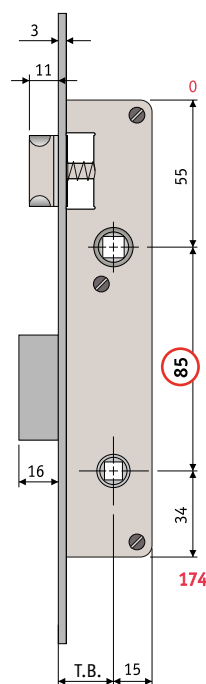

Séries 401 EJ . 901 EJ

Fechadura de embutir para alumínio - língua

Características

A língua de uma volta é accionada de ambos os lados pelo cilindro.
Extra: chapa testas 401 KE ou 401 LD.

Opções

- 7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F); 35 (G); 40 (I)
- 11 Testa plana (D); testa U (T)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)


CAIXA 102 mm

Código




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	1	E	J		1	L	R	D		S
F	9	0	1	E	J		1	L	R	T		S



401 EJ



901 EJ

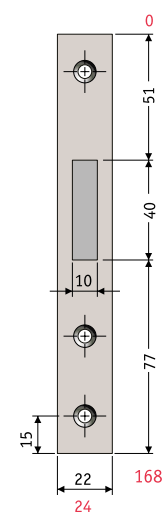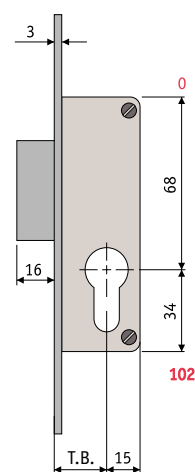


Séries 401 CJ . 901 CJ

Fechadura de embutir para alumínio - cilindro cruz - língua

Características

A língua de uma volta é accionada de ambos os lados pelo cilindro.
Extra: chapa testas 401 KE ou 401 LD.

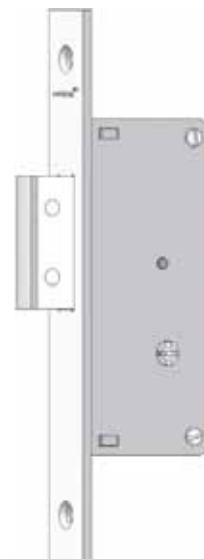

Opções


- 7 T.B. mm: 20 (B)
- 11 Testa plana (D); testa U (T)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 102 mm


Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	1	C	J		1	L	R	D		S
F	9	0	1	C	J		1	L	R	T		S

401 CJ

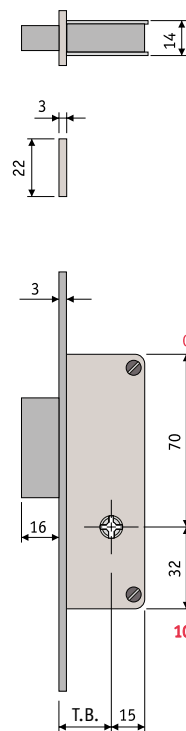

901 CJ

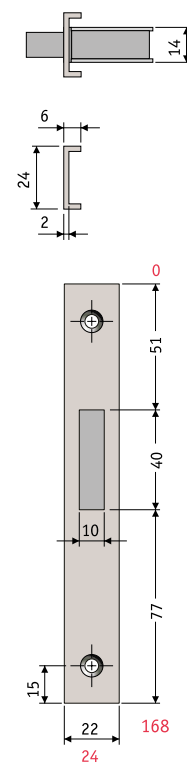

Série 402 PI

Fechadura de embutir para alumínio - trinco

Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Extra: chapa testa 402 IE.





Opções

- 7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F)
- 9 Trinco: normal (N)
- 11 Testa plana (D)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 92 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	2	P	I		O	N	R	D		S

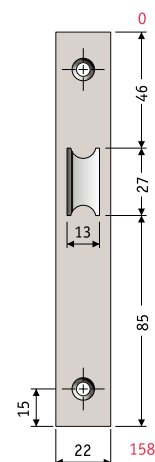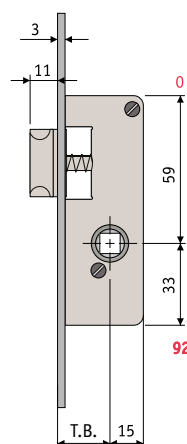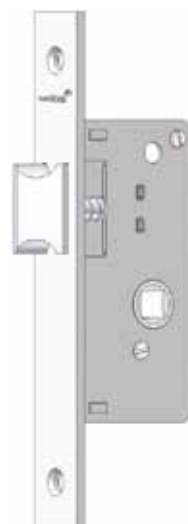

Série 402 HI

Fechadura de embutir para alumínio - trinco rolete

Características

O trinco de rolete, regulável, funciona independentemente dos puxadores da porta.

Extra: chapa testa 712 IE.



Opções

- 9 Trinco: rolete (R)
- 11 Testa plana (D)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 92 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	2	H	I	H	0	R	R	D		S

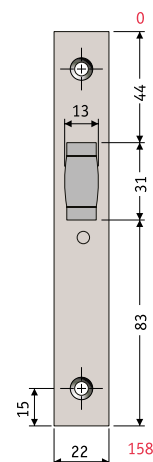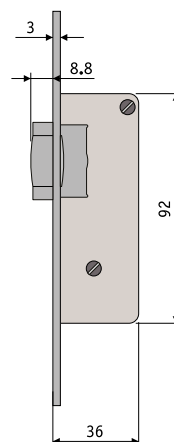

Série 474 EF

Fechadura de embutir para alumínio - segurança


Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
O trinco tranca quando accionado pelo cilindro.

Opções


- 7 T.B. mm: 60 (0); 70 (Q)
- 9 Trinco: normal (N)
- 11 Testa plana (D)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 64 mm

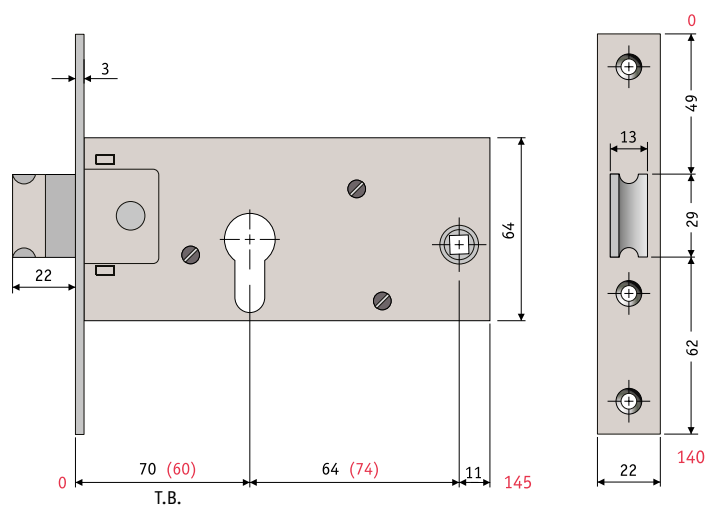

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	7	4	E	F		2	N	R	D		S



Série 474 CF

Fechadura de embutir para alumínio - cilindro cruz


Características

O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
O trinco tranca quando accionado pelo cilindro.

Opções

- 7 T.B. mm: 60 (0); 70 (Q)
- 9 Trinco: normal (N)
- 11 Testa plana (D)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 64 mm

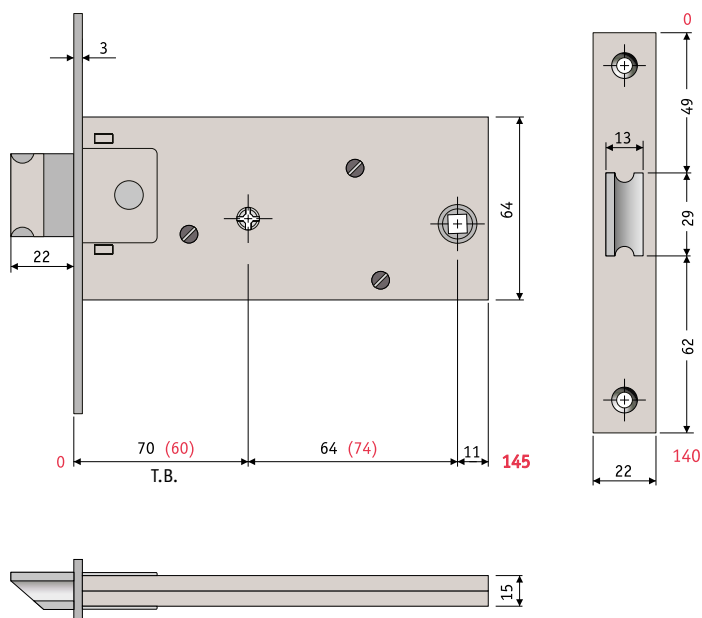

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	7	4	C	F		2	N	R	D		S

Série 401 CD

Fechadura de embutir para alumínio - duas línguas Cilindro cruz

Características

As línguas de uma volta são projectadas 20mm por acção do cilindro.



Opções

- 7 T.B. mm: 55 (M)
- 12 Sobretesta e chapa testa 401 KD: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 44 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	1	C	D	M	1	N	R	D		S

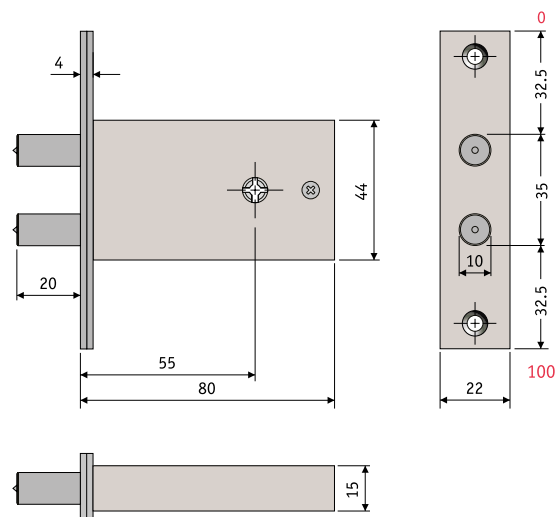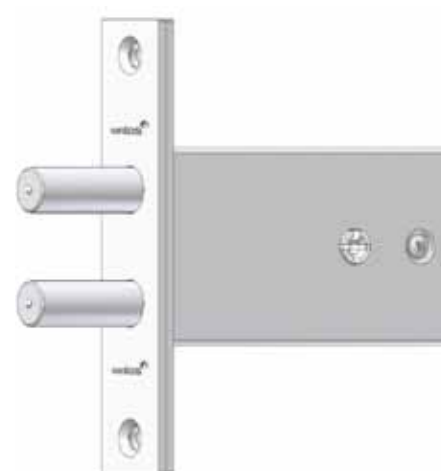

Série 400 EQ

Fechadura de sobrepor vertical

Características

As trancas de duas voltas são projectadas 25mm por acção do cilindro.


Opções

- 12 Material: aço (F)
- 13 Acabamento: poliéster negro mate (P)

CAIXA 162 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	0	E	Q	F	2	L	R	B	F	P

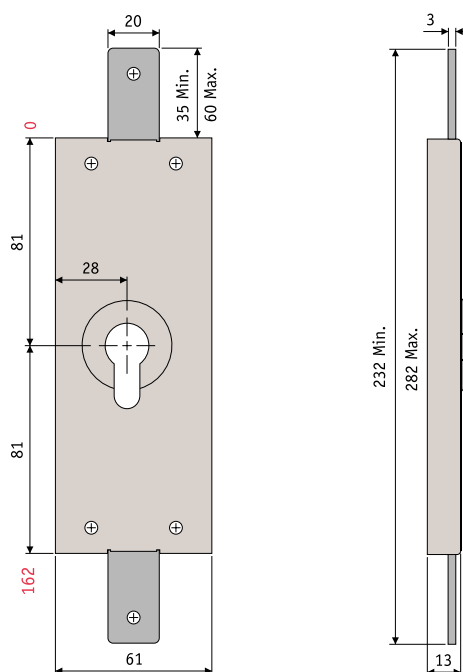

Série 400 EF

Fechadura de sobrepor horizontal

Características

As trancas de duas voltas são projectadas 25mm por acção do cilindro.


Opções

- 12 Material: aço (F)
- 13 Acabamento: poliéster negro mate (P)

CAIXA 61 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	0	E	F	T	2	L	R	B	F	P

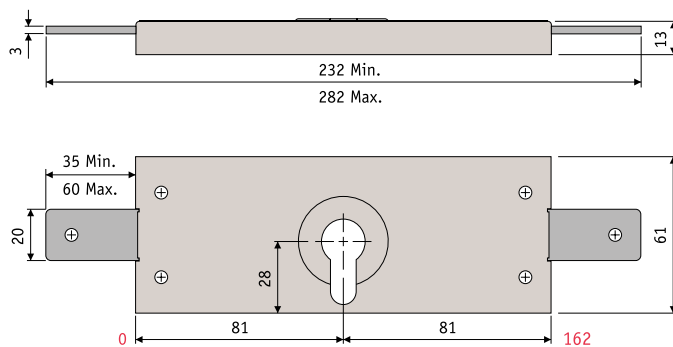

Série 400 CF

Fechadura de sobrepor - cilindro cruz

Características

As trancas de duas voltas são projectadas 25mm por acção do cilindro.


Opções

- 12 Material: aço (F)
- 13 Acabamento: poliéster negro mate (P)

CAIXA 61 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	0	C	F	T	2	L	R	B	F	P

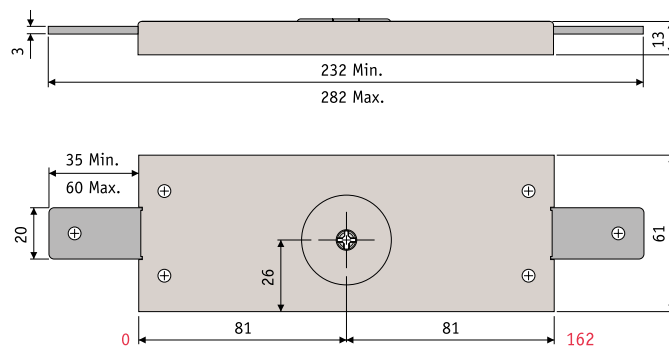

Série 402 HF

Trinco de sobrepor

Características

O trinco tranca automaticamente ao fechar a porta.
O trinco destranca quando accionado pelo cilindro ou pelo puxador.
Este trinco é aplicado com as fechaduras das séries 400 EQ, 400 EF ou 400 CF.
Fixação ajustável.


Opções

- 9 Trinco: normal (N)
- 12 Testa: aço (F)
- 13 Acabamento: zincado (Z)

CAIXA 61 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	0	2	H	F	H	0	N	R	H	F	Z

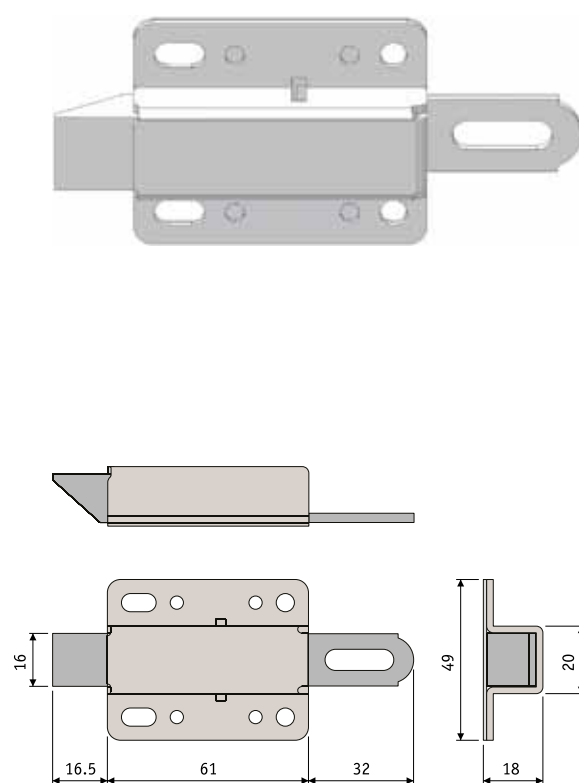

Séries **CHA 1**

Chapa testas para alumínio

Ref. Fechaduras das séries

485 SE 485 ER, 485 WR, 487 CR, 490 ER, 492 ER
485 RE 485 ER, 485 WR, 487 CR, 490 ER, 492 ER




712 RE 412 ER
401 KE 401 EJ, 401 CJ
402 IE 402 PI
712 IE 402 HI

Opções

- 12 Material: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	4	8	5	S	E	1	H	D	R	H		S
Q	4	8	5	R	E	1	H	D	R	H		S
Q	7	1	2	R	E	1	H	G	R	H		S
Q	4	0	1	K	E	1	H	L	R	H		S
Q	4	0	2	I	E	1	H	N	R	H		S
Q	7	1	2	I	E	1	H	G	R	H		S

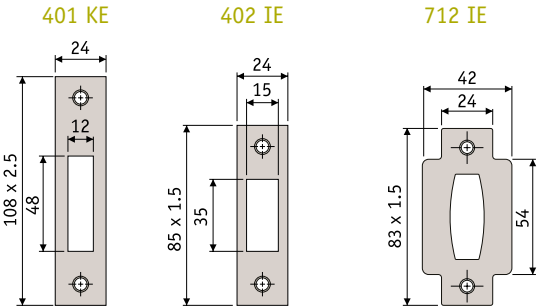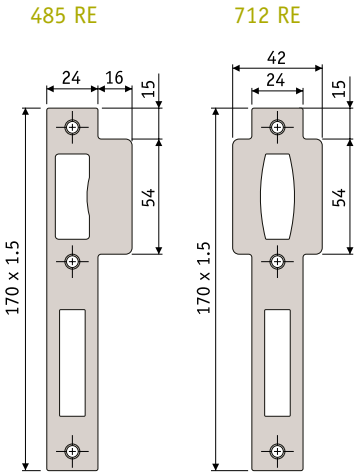

Séries CHA 2

Chapa testas para alumínio

Características

As chapa testas ref. 485 TC, 485 TD, 401 LC e 401 LD são ajustáveis horizontalmente para 4mm e 5 mm.

Ref. Fechaduras das séries

485 TC - 4mm 485 ER, 485 WR, 490 ER, 492 ER
485 TD - 5mm 485 ER, 485 WR, 490 ER, 492 ER

401 LC - 4mm 401 EJ, 401 CJ
401 LD - 5mm 401 EJ, 401 CJ


401 KD 401 CD

Opções

- 6 Chapa testa mm: 20 (C); 22 (D)
- 12 Material: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)


Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	4	8	5	T	C	5	H	D	A	H		S
Q	4	8	5	T	D	5	H	D	A	H		S
Q	4	0	1	L	C	5	H	L	A	H		S
Q	4	0	1	L	D	5	H	L	A	H		S
Q	4	0	1	K	D	4	C	L	R	H		S

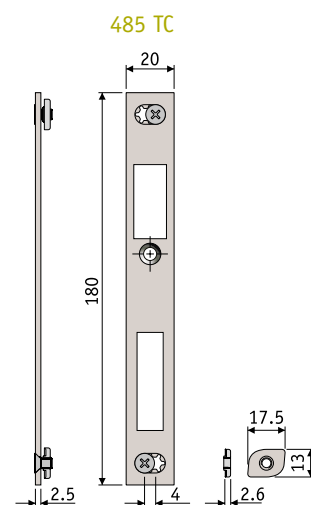


485 TD

401 LC

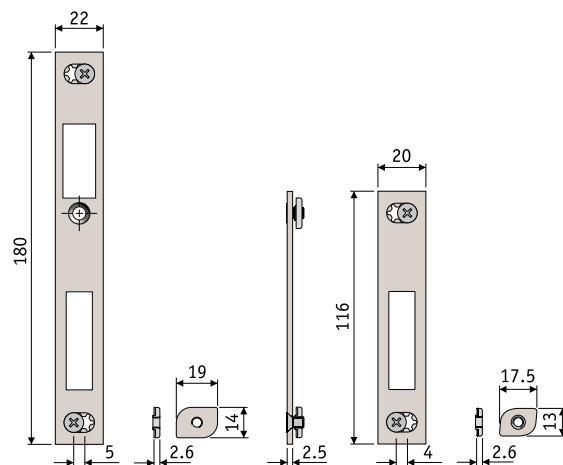

401 LD

401 KD

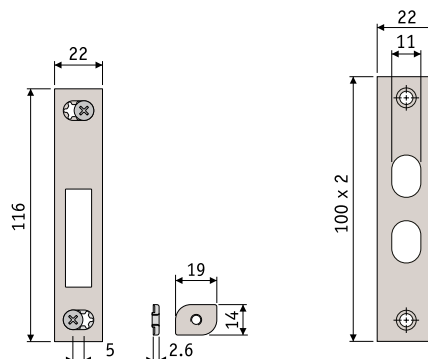

Séries 892 ER . 893 ER

Fechaduras para pvc

Características

Os ganchos são accionados pelo puxador.
Os ganchos trancam e destrancam por acção do cilindro.
Possibilidade de aplicação com as extensões 992 YB, 992 WB e 992 VB através do acessório 992 IZ.


Opções

- 7 T.B. mm: 20 (B)
- 9 Acessório 992 IZ: sim (W); não (U)
- 12 Testa: aço (F)
- 13 Acabamento: zincado (Z)

CAIXA 174 mm

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	8	9	2	E	R	B	1		R	B	F	Z
F	8	9	3	E	R	B	1		R	B	F	Z

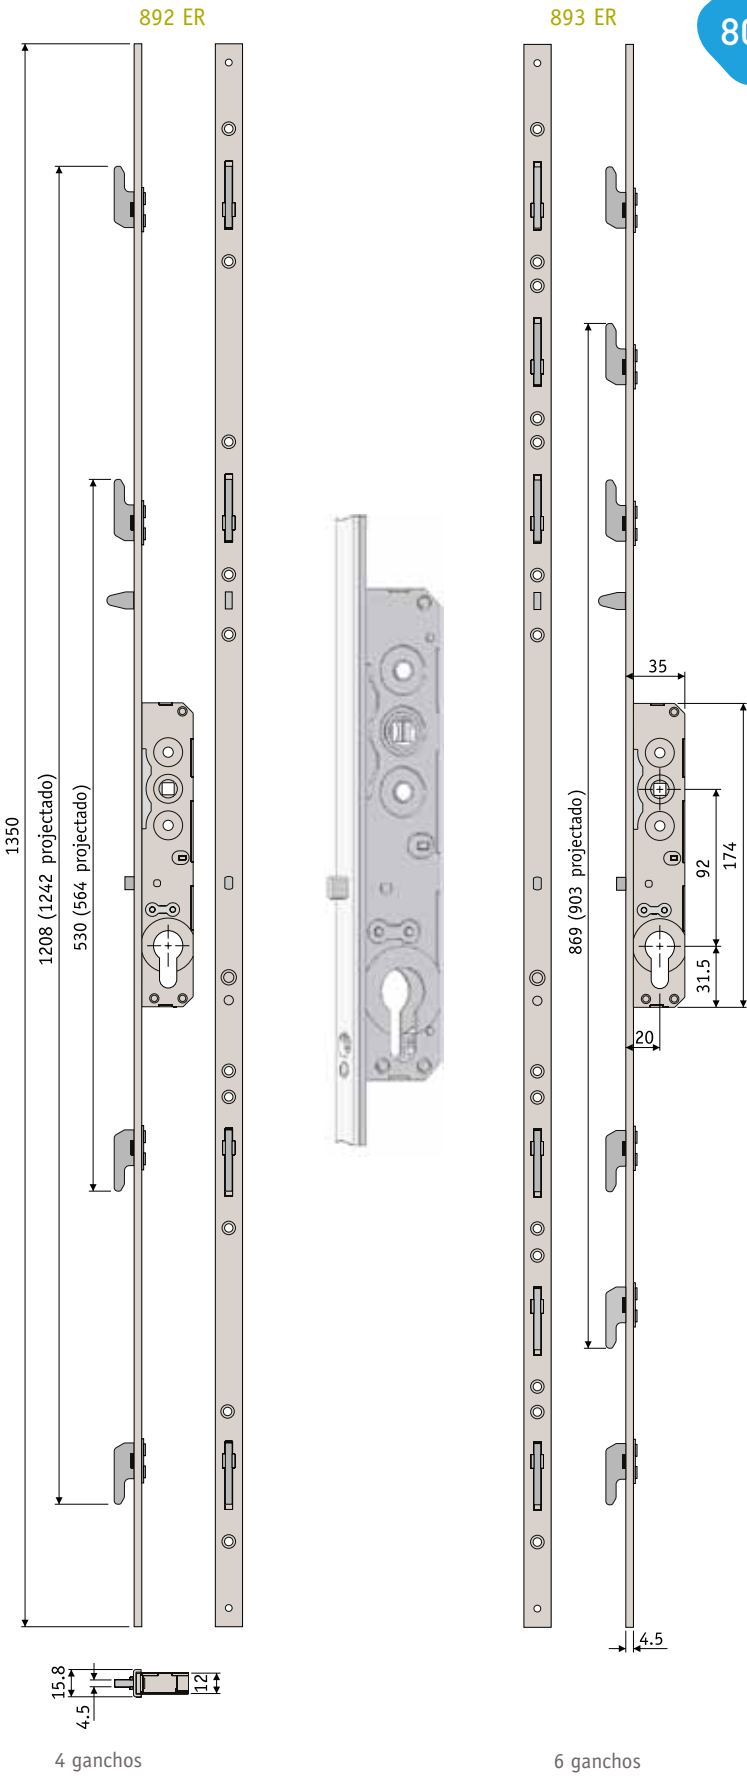

4 ganchos

6 ganchos

Série 992

Extensões para fechaduras para pvc

Características

O comprimento das extensões pode ser reduzido por corte.

Opções

- 5 Extensões mm: 185 (V); 280 (W); 400 (Y)
- 12 Testa: aço (F)
- 13 Acabamento: zincado (Z)


Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	9	9	2		B	4	H	Z	A	H	F	Z
Q	9	9	2	I	Z	9	Z	Z	A	H	Z	Z


992 YB

992 WB

992 VB

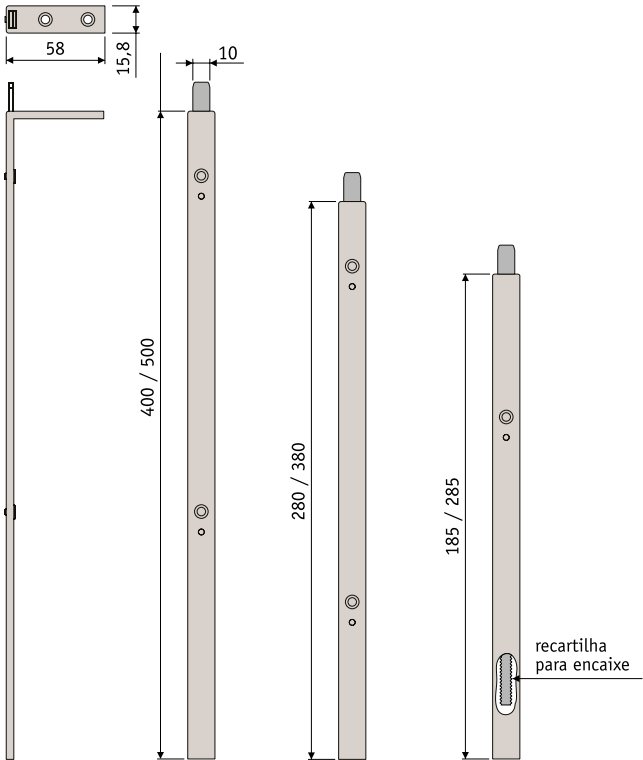

992 IZ



Acessório de aplicação

Séries **992 ZB . 993 ZB**


Chapa testa para fechaduras para pvc

Opções

- 12 Material: aço (F)
- 13 Acabamento: zincado (Z)

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	9	9	2	Z	B	4	H	Z	R	H	F	Z
Q	9	9	3	Z	B	4	H	Z	R	H	F	Z

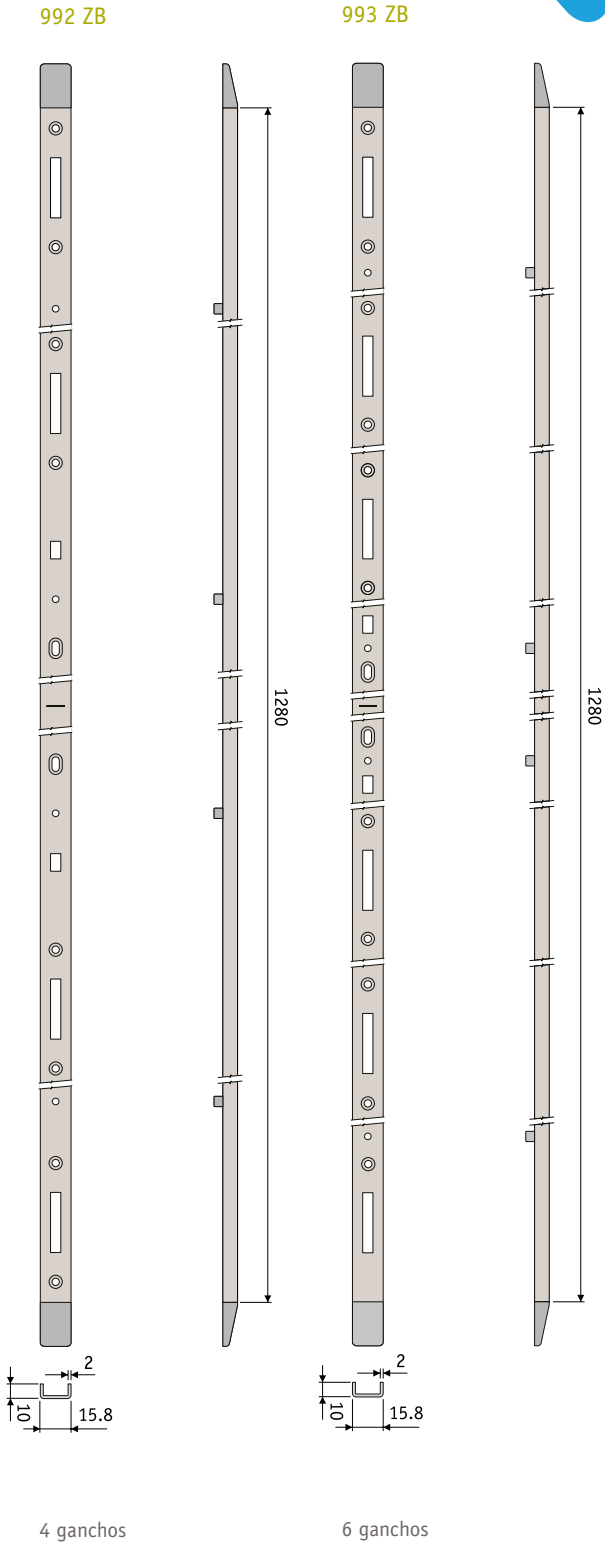

Série 800 PI

Cremone para janelas pvc

Características



O cremone é aplicado com as extensões 900 ZB, 900 XB, 900 WB ou 900 OB.
As extensões são facilmente aplicadas ao cremone depois de cortadas à medida (se for necessário reduzir o comprimento total).

Opções

- 7 T.B. mm: 20 (B); 22 (C)
- 12 Material: zamak (Z)
- 13 Acabamento: zincado (Z)

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	8	0	0	P	I		0	Z	R	B	Z	Z

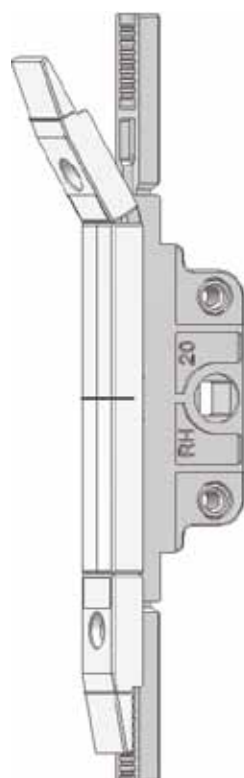

Série 900

Extensões para cremones para pvc

Características


Os conjuntos de extensões são compostos por duas unidades.
O comprimento das extensões pode ser reduzido por corte.

Opções


- 5 Extensões mm: 142 (O); 342 (W); 492 (X); 642 (Z)
- 12 Material: aço (F)
- 13 Acabamento: zincado (Z)

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	9	0	0		B	4	H	C	A	H	F	Z

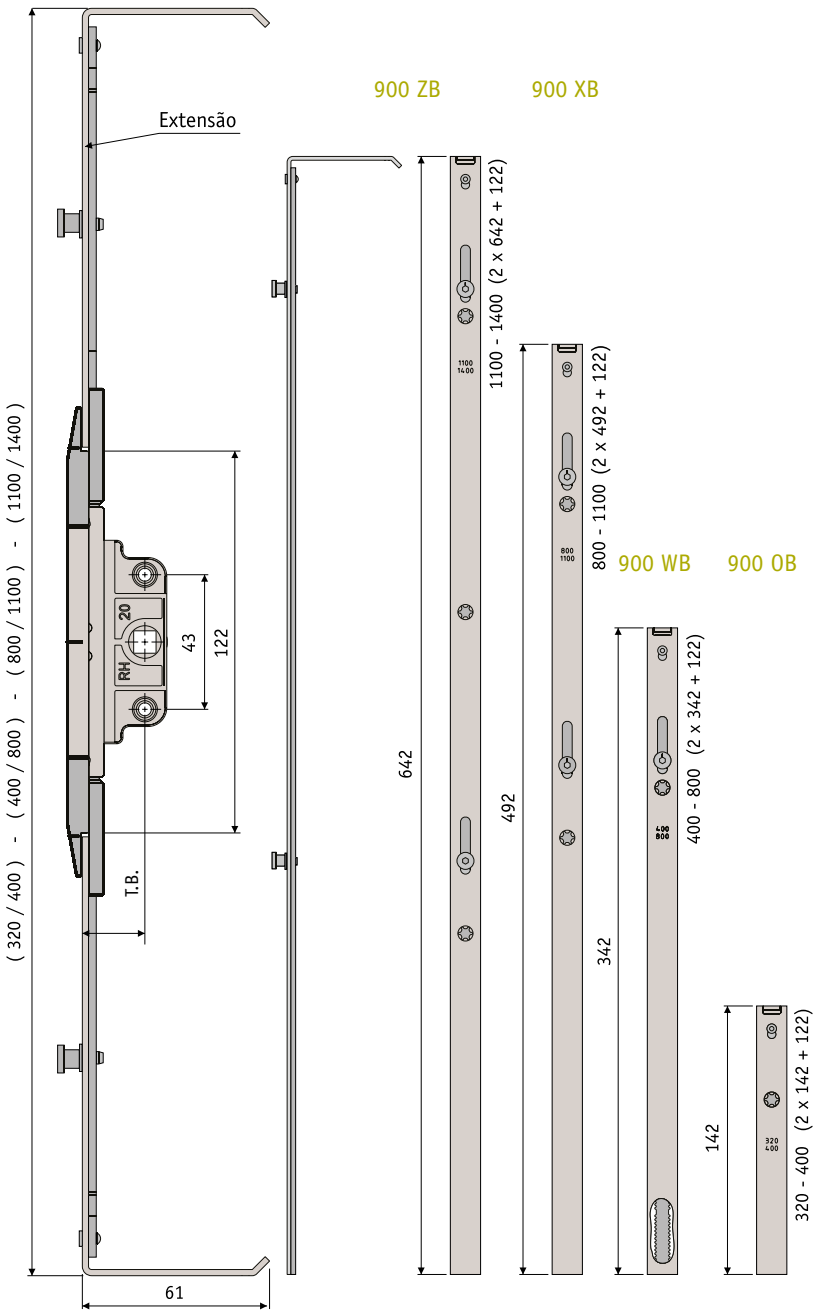

SEGURANÇA CILINDROS

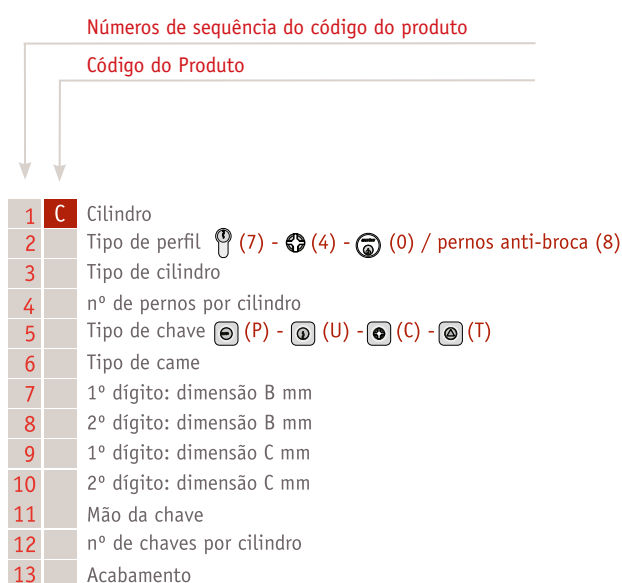

NOTA

Para identificar o produto a encomendar, preencher os quadrados vazios do código de cada produto.

EXEMPLOS DE SISTEMAS DE AMESTRAGEM

ABREVIATURAS

CE - entrada comum

GMK - chave grande mestra


KA - chaves iguais

KD - chaves diferentes


MK - chave mestra

SMK - chave sub mestra


SISTEMA DE CHAVES IGUAIS

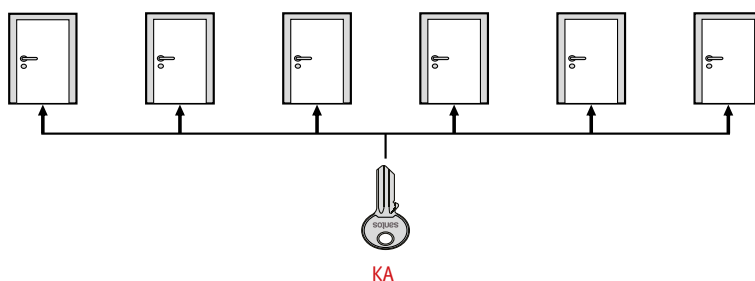


SISTEMA DE ENTRADA COMUM

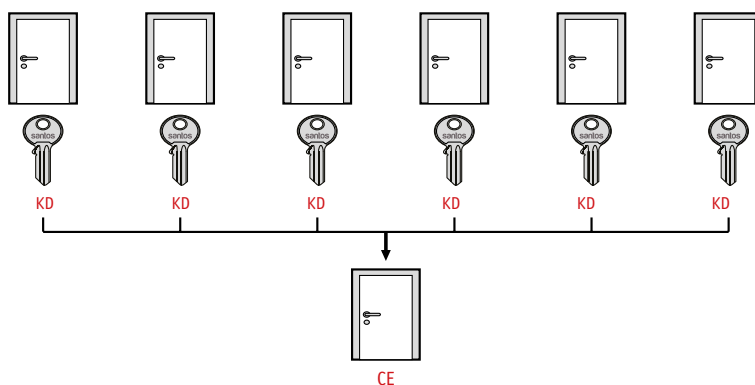

SISTEMA DE AMESTRAGEM DE 1 NÍVEL

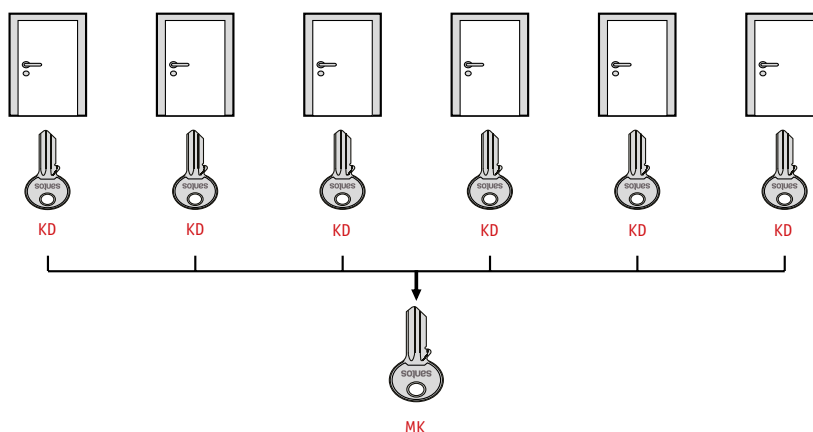

SISTEMA DE AMESTRAGEM DE 3 NÍVEIS

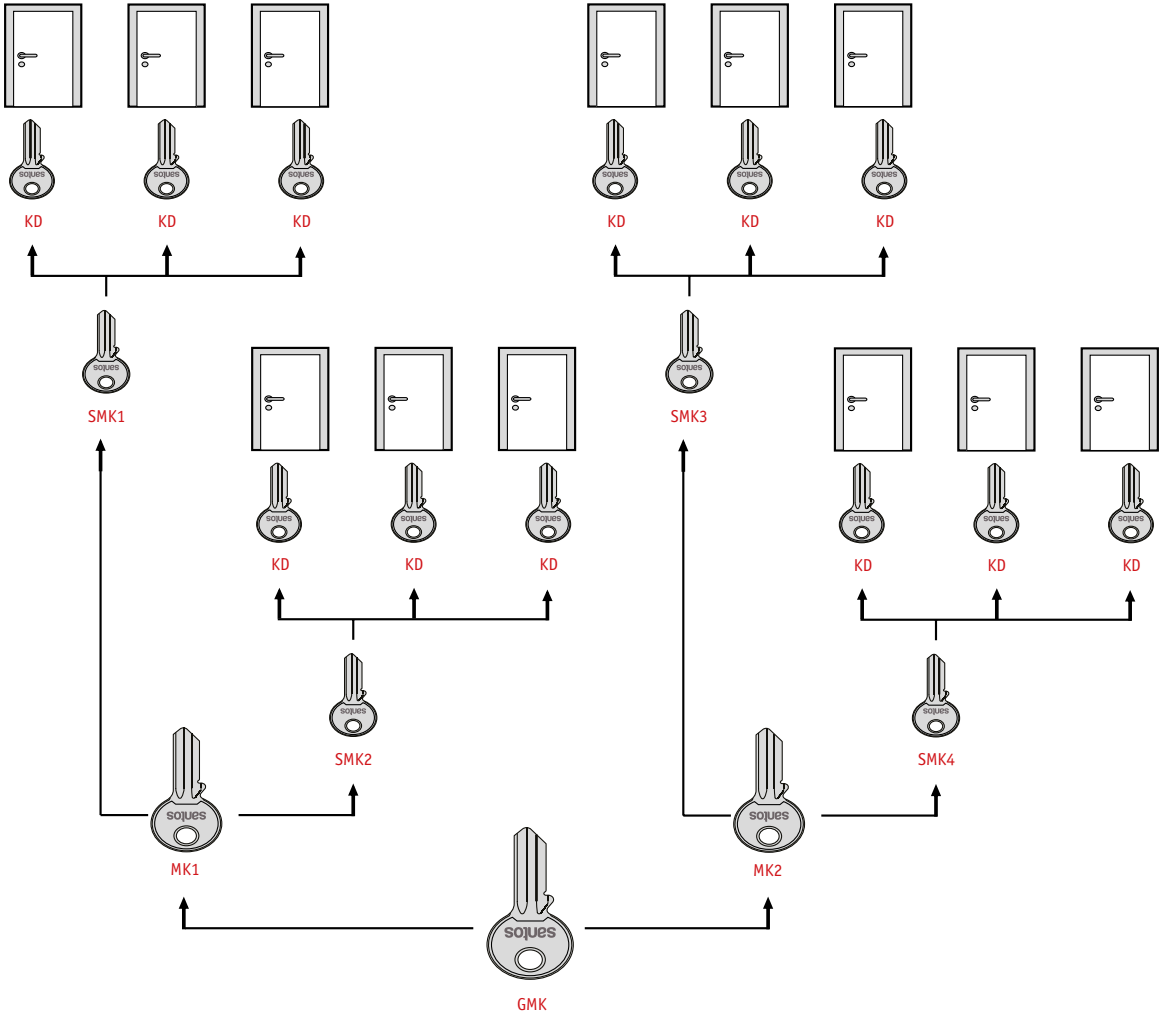

Séries **724 U . 725 U . 726 U**

Cilindro euro duplo

Características

Corpo, rotores, pernos e chaves: latão maciço.

Molas: bronce fosforoso.



Parafuso de fixação: ferro zincado.

Opcional: pernos coqueiro anti-gazua.

Opcional: 825 U e 826 U com pernos anti-broca.

Opcional: os cilindros com A= 61mm ou A= 71mm estão também disponíveis com possibilidade de abertura pelo lado de fora com chave introduzida do lado de dentro - sistema "EXT".

NOTA: Estão disponíveis outras medidas por pedido.

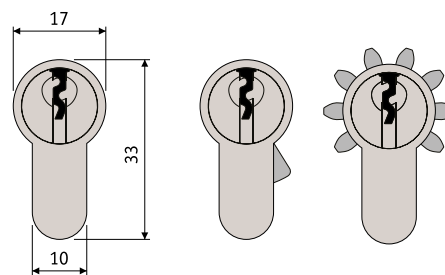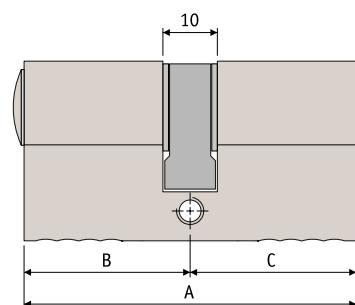

(Z)

(T)

(D)

Opções

- | | |
|----|---|
| 2 | Tipo de pernos: normais (7); anti-broca (8) |
| 4 | nº de pernos: 4+4 (4); 5+5 (5); 6+6 (6) |
| 6 | Tipo de came: 0º (Z); 30º (T); dentada (D) |
| 7 | 8 Dimensão B mm: dois 1º dígitos (ex. B = 30,5 - 30) |
| 9 | 10 Dimensão C mm: dois 1º dígitos (ex. C = 40,5 - 40) |
| 11 | Mão da chave: direita (D); esquerda (E) |
| 12 | nº chaves: 3 (3) |
| 13 | Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M) |

Dimensões mm	B	23,5	25,5	27,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	33,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	45,5	45,5	45,5	50,5
	C	23,5	25,5	27,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	65,5	70,5	33,0	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	65,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	45,5	50,5	55,5	50,5

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C		2	4	U							3	
C		2	5	U							3	
C		2	6	U							3	

Séries **715 U . 716 U**

Cilindro euro simples



Características

- Corpo, rotor, pernos e chaves: latão maciço.
- Molas: bronze fosforoso.
- Parafuso de fixação: ferro zincado.
- Opcional: pernos cogumelo anti-gazua.
- Opcional: 815 U e 816 U com pernos anti-broca.



Opções

- 2 Tipo de pernos: normais (7); anti-broca (8)
- 4 nº de pernos: 5 (5); 6 (6)
- 6 Tipo de came: 0° (Z); 30° (T); dentada (D)
- 7 8 Dimensão B mm: dois 1º dígitos (ex. B = 30,5 - 30)
- 11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
- 12 nº chaves: 3 (3)
- 13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

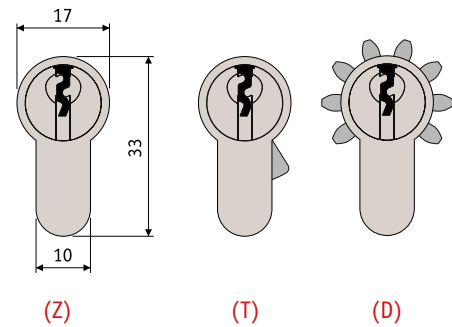

Dimensões mm	B	27,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5
	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C		1	5	U				1	0		3	
C		1	6	U				1	0		3	

Séries 705 U . 706 U


Cilindro euro duplo - botão

Características

Corpo, rotor, pernos, botão e chaves: latão maciço.
Molas: bronze fosforoso.
Parafuso de fixação: ferro zincado.
Opcional: pernos cogumelo anti-gazua.
Opcional: 805 U e 806 U com pernos anti-broca.
Opcional: também estão disponíveis botões de outros formatos.
NOTA: Estão disponíveis outras medidas por pedido.

Opções

- 2 Tipo de pernos: normais (7); anti-broca (8)
- 4 nº de pernos: 5 (5); 6 (6)
- 6 Tipo de came: 0º (Z); 30º (T); dentada (D)
- 7 8 Dimensão B mm: dois 1º dígitos (ex. B = 30,5 - 30)
- 9 10 Dimensão C mm: dois 1º dígitos (ex. C = 40,5 - 40)
- 11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
- 12 nº chaves: 3 (3)
- 13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

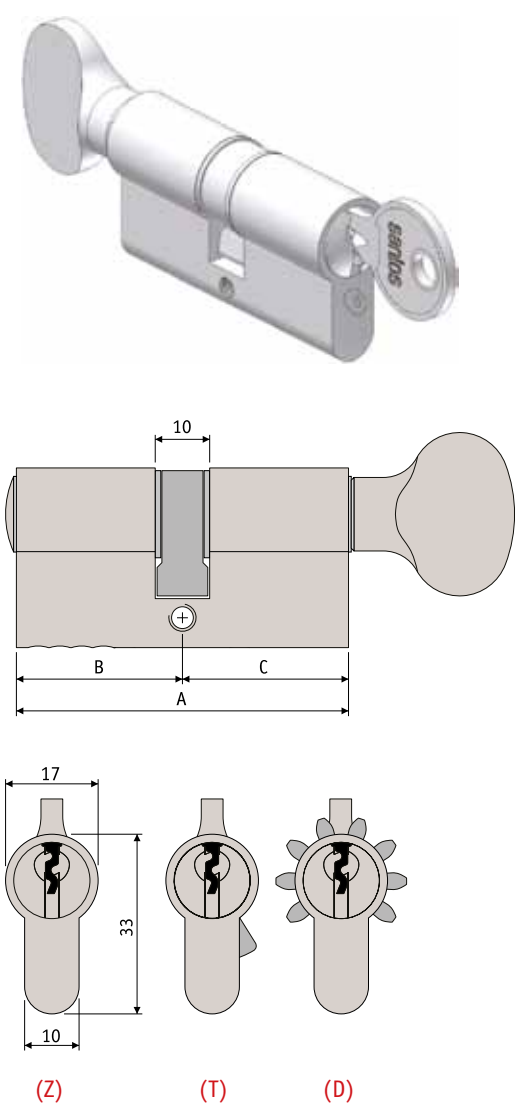

Dimensões mm	B	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	33,0	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	55,5	55,5	55,5	55,5	60,5	60,5	60,5	65,5	65,5	70,5
	C	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	33,0	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	30,5	35,5	40,5	45,5	30,5	35,5	40,5	30,5	35,5	30,5

Código


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C		0	5	U							3	
C		0	6	U							3	

Série 700 HZ

Cilindro euro simples - botão



Características

Corpo, rotor e botão: latão maciço.
Parafuso de fixação: ferro zincado.
Opcional: também estão disponíveis botões de outros formatos.



Opções

- 6 Tipo de came: 0° (Z)
- 7 8 Dimensão B mm: dois 1º dígitos (ex. B = 30,5 - 30)
- 13 Acabamento: satinado (S); níquelado (N); níquelado mate (M)

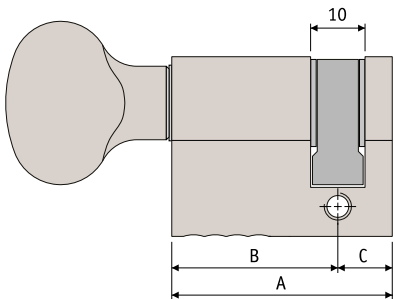

Dimensões mm	B	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5
	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	7	0	0	H	Z			1	0	H	0	

Série 730 HZ

Cilindro euro duplo - botão / saída emergência

Características

Corpo, rotor e botão: latão maciço.
 Parafuso de fixação: ferro zincado.
 Fecha e abre pelo interior por intermédio de botão.
 Função de abertura de emergência pelo exterior por meio de moeda, chave de fendas, etc.
 Opcional: também estão disponíveis botões de outros formatos.
 Nota: estão disponíveis outras medidas por pedido.



Opções

- 6 Tipo de came: 0° (Z)
- 7 8 Dimensão B mm: dois 1° dígitos (ex. B = 30,5 - 30)
- 9 10 Dimensão C mm: dois 1° dígitos (ex. C = 35,5 - 35)
- 13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

Dimensões mm	B	30,5	35,5
	C	30,5	35,5

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	7	3	0	H	Z					H	0	

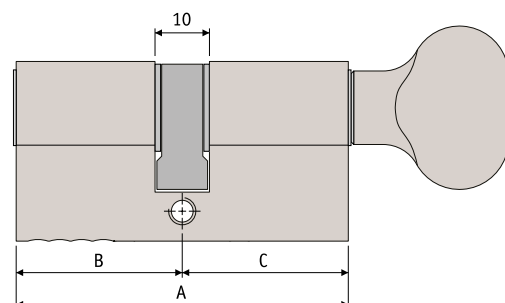

Série 725 P

Cilindro euro duplo - chave plana



Características

Corpo, rotor, pernos e chaves: latão maciço.
Molas: bronze fosforoso.
Parafuso de fixação: ferro zincado.
Opcional: pernos cogumelo anti-gazua.
Opcional: 825 P com pernos anti-broca.
NOTA: Estão disponíveis outras medidas por pedido.



Opções

- 2 Tipo de pernos: normais (7); anti-broca (8)
- 4 nº de pernos: 5+5 (5)
- 6 Tipo de came: 0° (Z); 30° (T); dentada (D)
- 7 8 Dimensão B mm: dois 1º dígitos (ex. B = 30,5 - 30)
- 9 10 Dimensão C mm: dois 1º dígitos (ex. C = 40,5 - 40)
- 11 Mão da chave: reversível (R)
- 12 nº chaves: 3 (3); 5 (5)
- 13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

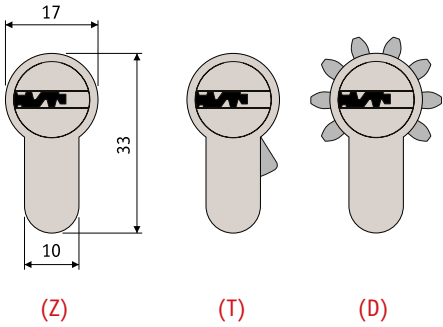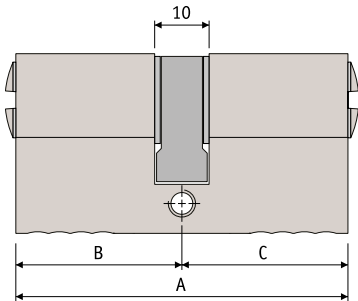

Dimensões mm	B	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	45,5	45,5	45,5	50,5
	C	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	65,5	70,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	65,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	45,5	50,5	55,5	50,5

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C		2	5	P						R		

Série **715 P**

Cilindro euro simples - chave plana



Características

Corpo, rotor, pernos e chaves: latão maciço.
Molas: bronze fosforoso.
Parafuso de fixação: ferro zincado.
Opcional: pernos cogumelo anti-gazua.
Opcional: 815 P com pernos anti-broca.



Opções

- 2 Tipo de pernos: normais (7); anti-broca (8)
- 4 nº de pernos: 5 (5)
- 6 Tipo de came: 0° (Z); 30° (T); dentada (D)
- 7 8 Dimensão B mm: dois 1º dígitos (ex. B = 30,5 - 30)
- 11 Mão da chave: reversível (R)
- 12 nº chaves: 3 (3); 5 (5)
- 13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

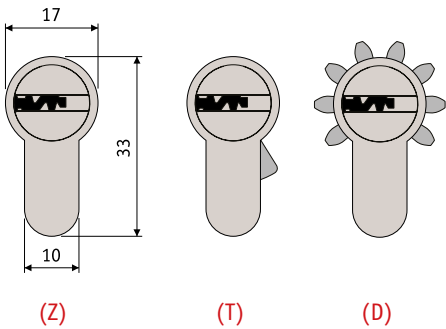

Dimensões mm	B	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5
	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C		1	5	P					1	0	R	

Série 705 P

Cilindro euro duplo - botão / chave plana



Características

- Corpo, rotor, pernos, botão e chaves: latão maciço.
- Molas: bronze fosforoso.
- Parafuso de fixação: ferro zincado.
- Opcional: pernos cogumelo anti-gazua.
- Opcional: 805 P com pernos anti-broca.
- Opcional: também estão disponíveis botões de outros formatos.



Opções

- 2 Tipo de pernos: normais (7); anti-broca (8)
- 4 nº de pernos: 5 (5)
- 6 Tipo de came: 0° (Z); 30° (T); dentada (D)
- 7 8 Dimensão B mm: dois 1º dígitos (ex. B = 30,5 - 30)
- 9 10 Dimensão C mm: dois 1º dígitos (ex. C = 35,5 - 35)
- 11 Mão da chave: reversível (R)
- 12 nº chaves: 3 (3); 5 (5)
- 13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

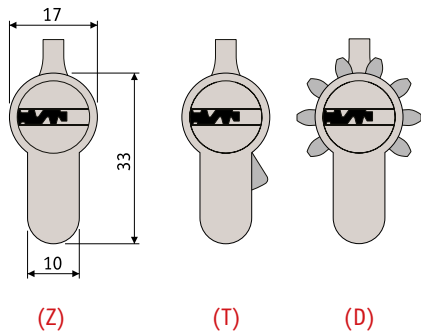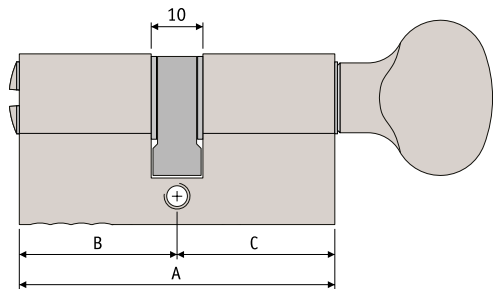

Dimensões mm	B	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
	C	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	30,5	35,5	40,5	45,5	50,5	

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C		0	5	P						R		

Série 710 TN

Cilindro euro para quadros eléctricos

Características

Corpo e rotor: latão maciço.

Parafuso de fixação: ferro zincado.

Came accionada por meio de chave triangular.


NOTA: Estão disponíveis outras medidas por pedido.



Opções

- 5 Tipo de chave: triangular (T)
- 6 Tipo de came: 90° (N)
- 12 nº chaves: 0 (0)
- 13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

Dimensões mm		
A	B	C
40,5	30,5	10,0

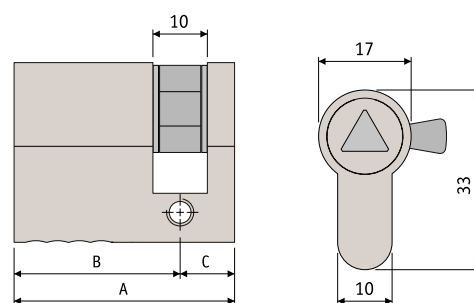

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	7	1	0	T	N	3	0	1	0	U	0	

Série 214 VH


Cilindro oval para armários

Características

Corpo, rotor, pernos, travão e chaves: latão maciço.
Molas: bronze fosforoso.

Opções

- 11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

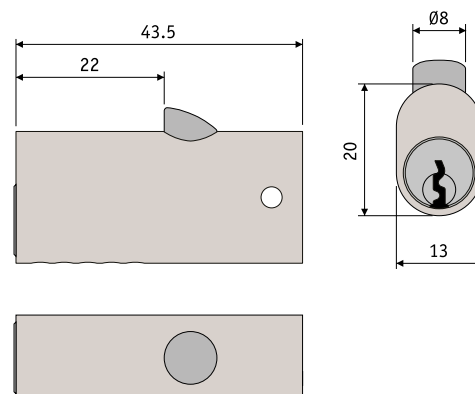

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	2	1	4	V	H	2	0	4	3		2	

Série 915 UP

Cilindro para fechaduras de punho


Características

Corpo, rotor, pernos, porca de afinação e chaves: latão maciço.
Molas: bronze fosforoso.
Opcional: pernos cogumelo anti-gazua.



Opções

- 11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

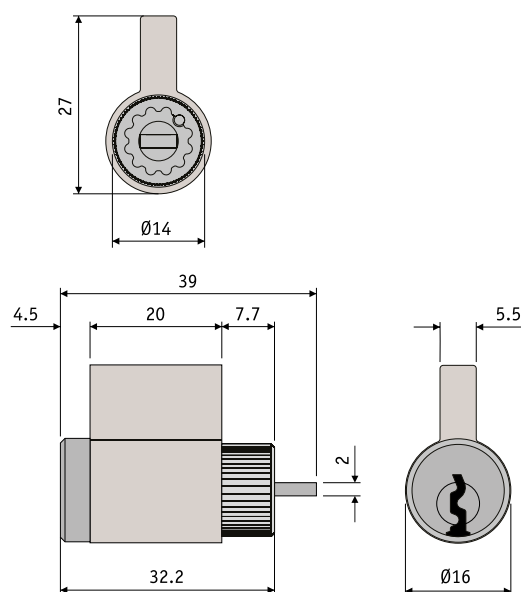

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	9	1	5	U	P	2	7	3	2		2	

Séries **015 UP . 016 UP**

Cilindro para fechaduras de sobrepor

Características

Corpo, rotor, pernos, espelho e chaves: latão maciço.

Molas: bronze fosforoso.

Parafuso de fixação: ferro zincado.



Barra de accionamento: ferro zincado.

Opcional: pernos cogumelo anti-gazua.



Opções

- 4 nº pernos: 5 (5); 6 (6)
- 9 10 Dimensão C mm: 20 (20); 24 (24)
- 11 Mão de chave: direita (D); esquerda (E)
- 13 Acabamento: satinado (S); niquelado (N); niquelado mate (M)

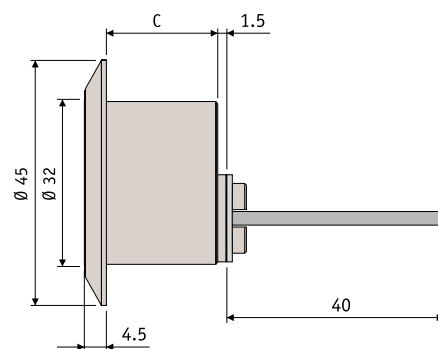

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	0	1	5	U	P	3	2	2	0		3	
C	0	1	6	U	P	3	2	2	4		3	

Série 014 DP

Cilindro para armários tipo rge - telecom

Características

Corpo, rotor, pernos e chaves: latão maciço.

Molas: bronze fosforoso.

Porcas de fixação: aço zincado.

Rotação de chave: 0° a 90° ou 0° a -90°.


Chave com extração a 0°.

Montagem de partilha: 90°.

Opcional: anilha Ø 40 em aço zincado.

Nota: também estão disponíveis outros tipos de patilhas.


Nota: também estão disponíveis outros modelos e medidas por pedido.

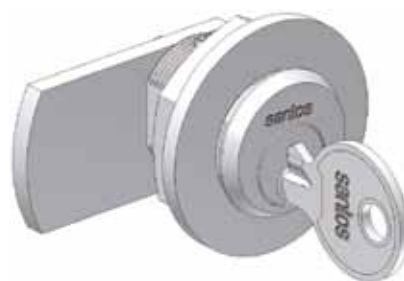

Opções

11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)

13 Acabamento: níquelado (N)

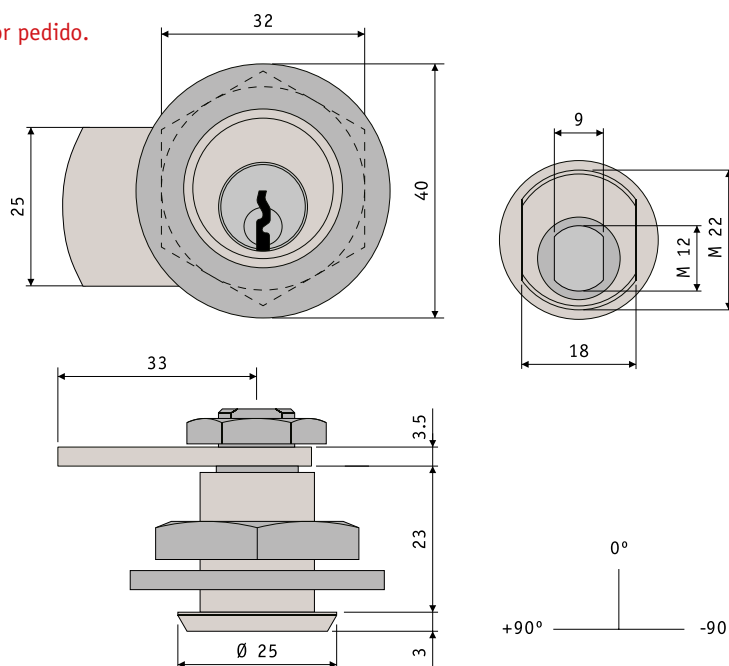

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	0	1	4	D	P	2	5	2	6		0	N

Série 014 UP

Cilindro para armários

Características

Corpo, rotor, pernos e chaves: latão maciço.

Molas: bronze fosforoso.

Porcas de fixação: aço zincado.

Rotação de chave: 0° a 90° ou 0° a -90°.

Chave com extração a 0°.

Montagem de partilha: 90°.

Nota: também estão disponíveis outros tipos de patilhas.


Nota: também estão disponíveis outros modelos e medidas por pedido.



Opções

11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)

13 Acabamento: níquelado (N)

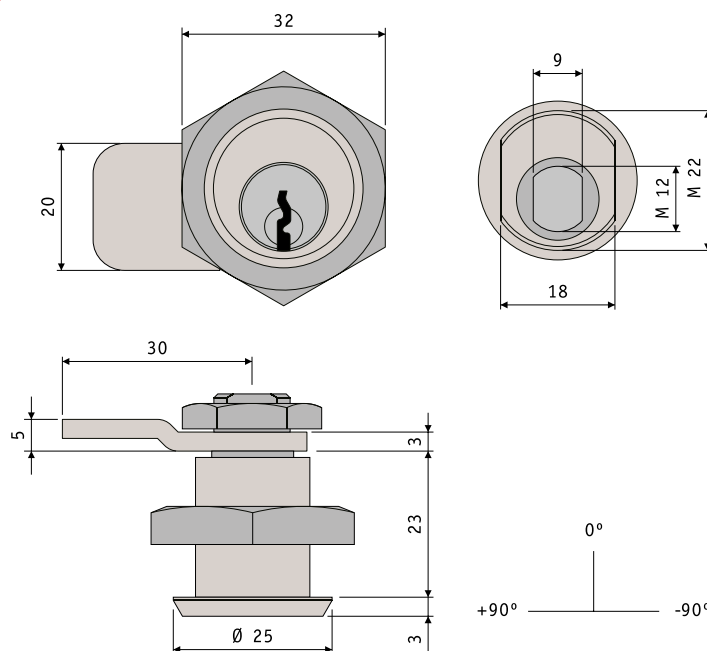

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	0	1	4	U	P	2	5	2	6		2	N

Série 015 VP

Cilindro para apartados ctt

Características

Corpo, rotor, pernos e chaves: latão maciço.

Molas: bronze fosforoso.

Porca de fixação do cilindro e parafuso de fixação da patilha: zamak zincado.

Rotação da chave: 0° a -90°.

Chave com extracção a 0°.

Montagem de patilha: 0°, 90°, 180° ou 270°.

Nota: também estão disponíveis outros modelos e medidas por pedido.


Nota: também estão disponíveis outros tipos de patilhas.



Opções

11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)

13 Acabamento: niquelado (N)

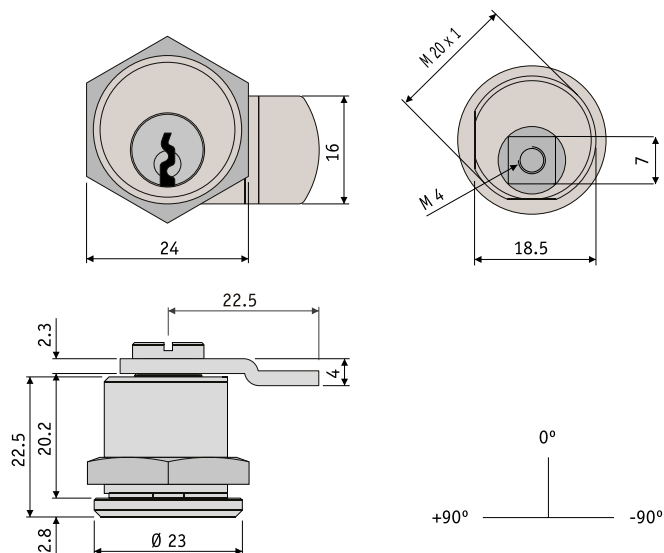

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	0	1	5	V	P	2	3	2	3		2	N

Série 013 VP

Cilindro para caixas de correio

Características

Corpo, rotor, pernos e chaves: latão maciço.

Molas: bronze fosforoso.

Porca de fixação do cilindro e parafuso de fixação da patilha: zamak zincado.

Rotação da chave: 0° a -90°.

Chave com extracção a 0°.

Montagem de patilha: 0°, 90°, 180° ou 270°.

Nota: também estão disponíveis outros modelos e medidas por pedido.


Nota: também estão disponíveis outros tipos de patilhas.



Opções

11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)

13 Acabamento: niquelado (N)

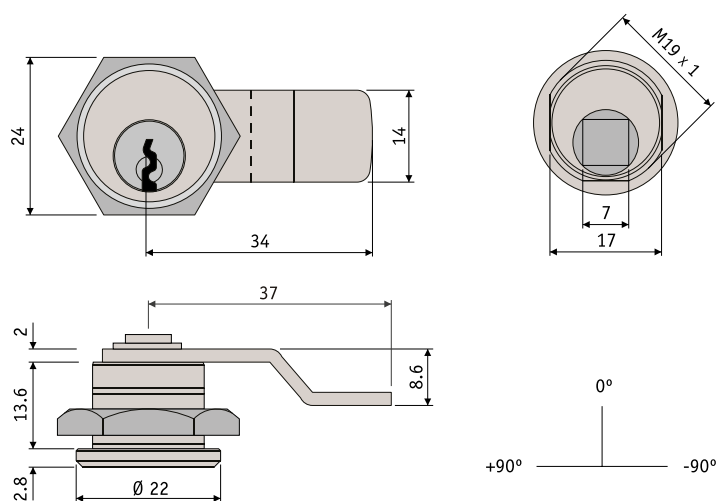

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	0	1	3	V	P	2	2	1	6		2	N

Série 015 VH

Cilindro para fechos auto anti-roubo

Características

Corpo, rotor, pernos e chaves: latão maciço.

Molas: bronze fosforoso.

Tubo: latão.


Chaves com medalha plástica.

Travão: aço niquelado.

Opções

11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)

13 Acabamento: niquelado (N)

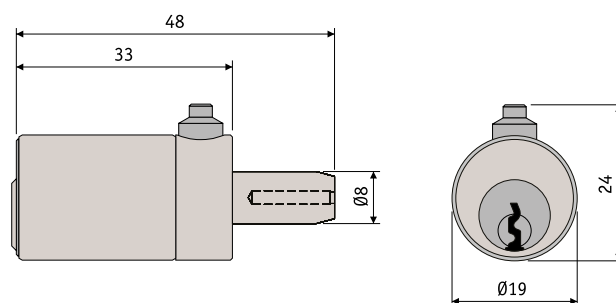

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	0	1	5	V	H	1	9	3	3		2	N

Série 100

Patilhas

Características

Planas com ou sem gancho: D (0 mm).
Quinadas com ou sem gancho: D (várias dimensões).
Nota: também estão disponíveis outros modelos e medidas por pedido.


Opções

- 12 Material: aço (F); inox 430 (I)
13 Acabamento: zincado (Z); satinado (S)

Codigo	Dimensões mm				
	A	B	C	D	E
126 QQ	26.5	15	37	4.5	2.0
122 QU	22.5	16	-	1.7	2.0
122 QD	22.5	14	-	2.0	2.0
130 QD	30.0	20	-	2.0	3.0
133 PZ	33.0	25	-	0	3.5
126 PZ	26.0	14	24	0	2.0
137 QT	37.0	14	-	6.5	2.0

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Q	1	2	6	Q	Q	4	Q	E	R	H		
Q	1	2	2	Q	U	4	Q	F	H	H		
Q	1	2	2	Q	D	4	Q	D	H	H		
Q	1	3	0	Q	D	6	O	J	H	H		
Q	1	3	3	P	Z	7	O	O	H	H		
Q	1	2	6	P	Z	4	Q	D	H	H		
Q	1	3	7	Q	T	4	Q	D	H	H		

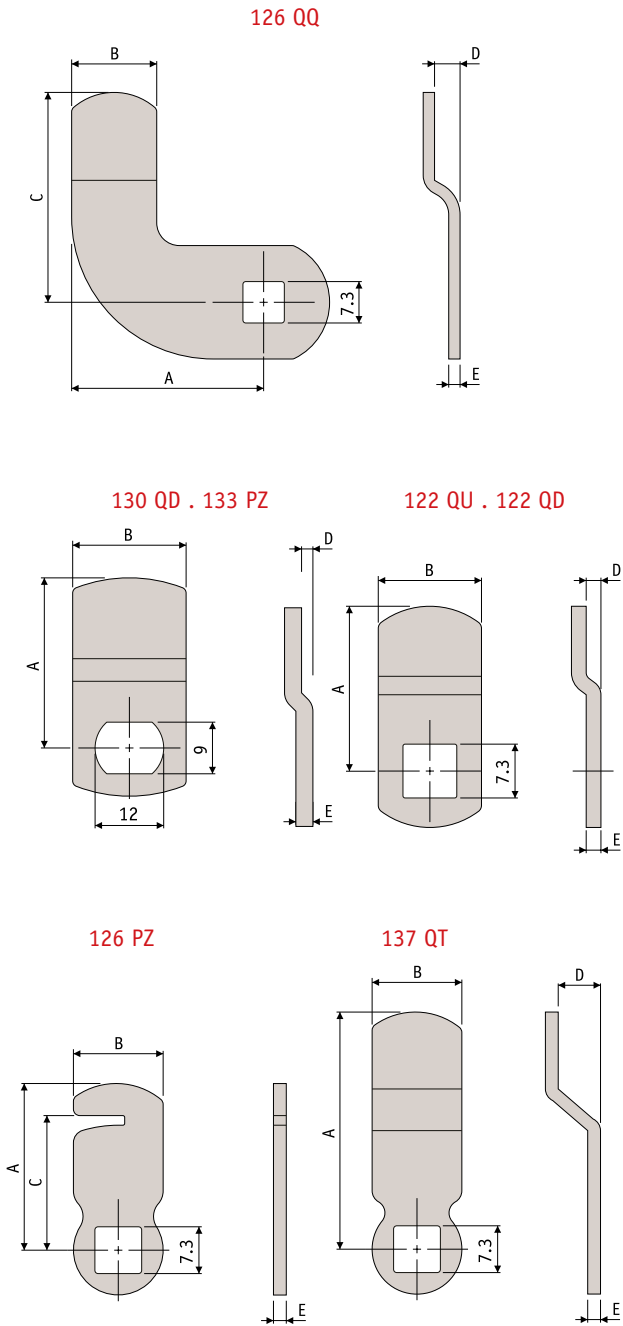

Séries **701 VB . 701 UB . 701 PB**

Chaves em bruto para cilindros

Características

Chaves em latão niquelado.

Opções

- 5


Dimensão A mm: 7,0 (V); 8,5 (U)
- 7

8

Dimensão B mm
- 11

Mão da chave: direita (D); esquerda (E)

Dimensões mm			
A	B	A	B
7	15	8,5	20
7	18	8,5	22
7	20	8,5	24
		8,5	25
		8,5	27
		8,5	30

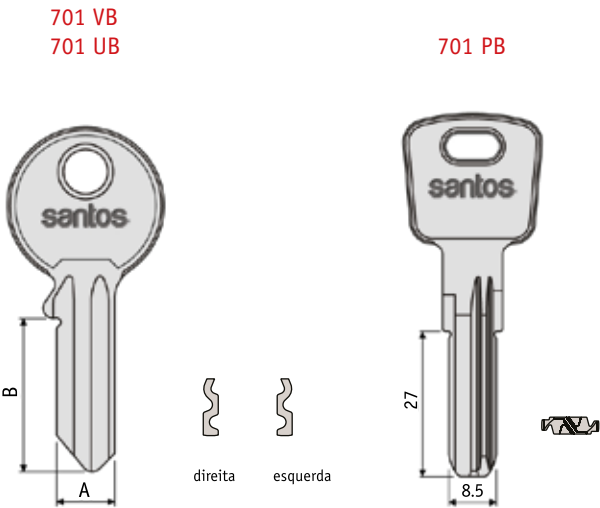

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	7	0	1	V	B			0	0		L	N
X	7	0	1	U	B			0	0		L	N
X	7	0	1	P	B	2	7	0	0	R	L	N

SEGURANÇA ALOQUETES

Números de sequência do código do produto	
Código do Produto	
1	L Aloquete
2	1º dígito: tipo de aloquete / dimensão
3	2º dígito: tipo de aloquete / dimensão
4	nº de pernos por cadeado
5	Tipo de chave
6	Material do gancho
7	1º dígito: dimensão do gancho
8	2º dígito: dimensão do gancho
9	1º dígito: altura do corpo
10	2º dígito: altura do corpo
11	Mão da chave
12	nº de chaves por aloquete
13	Acabamento

NOTA

Para identificar o produto a encomendar, preencher os quadrados vazios do código de cada produto.

Série 203 V

Aloquete


Características

Corpo, rotor, pernos, chaves e travões: latão maciço.
Molas: inox e bronze fosforoso.
O gancho abre com 1/4 de volta de chave.
Opcional: com chaves iguais.



Opções

- 6** Material do gancho: aço temperado niquelado (A);
latão niquelado (L); inox 303 (I)
- 7** **8** Dimensão C mm: 16 (16)
- 11** Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
- 13** Acabamento: satinado (S)

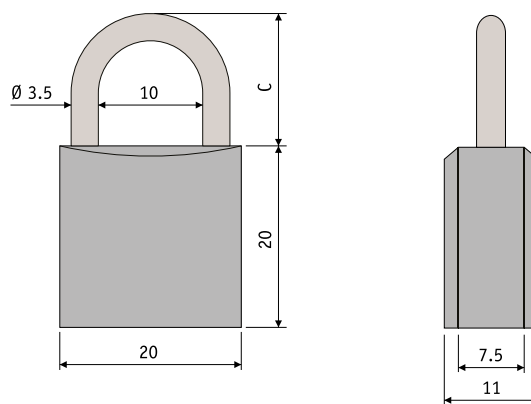

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L	2	0	3	V		1	6	2	0		2	S

Série 253 V

Aloquete

Características


Corpo, rotor, pernos, chaves e travões: latão maciço.
Molas: inox e bronze fosforoso.
O gancho abre com 1/4 de volta de chave.
Opcional: com chaves iguais.



Opções

- 6 Material do gancho: aço temperado niquelado (A);
latão niquelado (L); inox 303 (I)
- 7 8 Dimensão C mm: 18 (18); 30 (30)
- 11 Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
- 13 Acabamento: satinado (S)

Dimensões mm
C
18,0
30,0

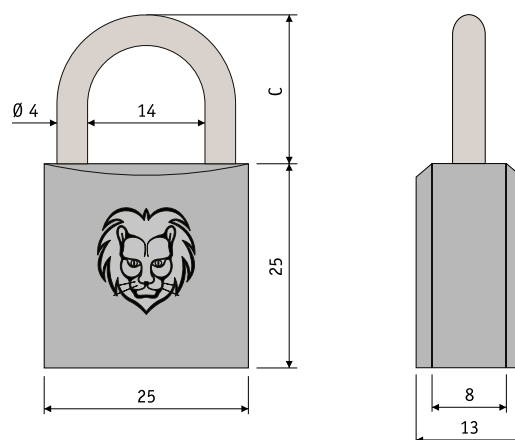

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L	2	5	3	V				2	5		2	S

Série 304 V

Aloquete

Características


Corpo, rotor, pernos, chaves e travões: latão maciço.
Molas: inox e bronze fosforoso.
O gancho abre com 1/4 de volta de chave.
Opcional: com chaves iguais.



Opções

- 6** Material do gancho: aço temperado niquelado (A);
latão niquelado (L); inox 303 (I)
- 7** **8** Dimensão C mm: 21 (21); 34 (34)
- 11** Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
- 13** Acabamento: satinado (S)

Dimensões mm
C
21,0
34,0

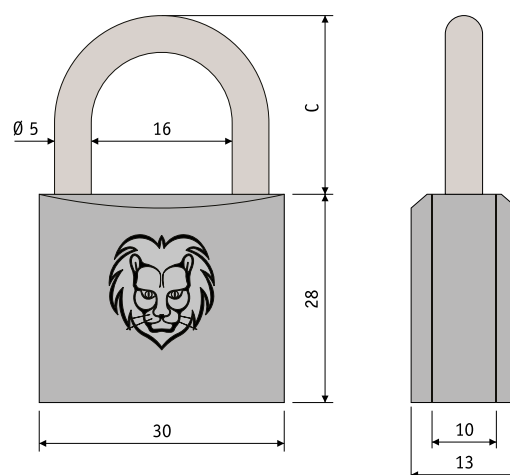

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L	3	0	4	V				2	8		2	S

Série 405 V

Aloquete


Características

Corpo, rotor, pernos, chaves e travões: latão maciço.

Molas: inox e bronze fosforoso.

O gancho abre com 1/4 de volta de chave.


Opcional: com chaves iguais.

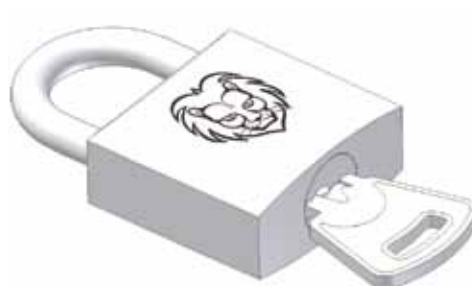

Opções

- 6** Material do gancho: aço temperado niquelado (A);
latão niquelado (L); inox 303 (I)
- 7** **8** Dimensão C mm: 30 (30); 73 (73)
- 11** Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
- 13** Acabamento: satinado (S)

Dimensões mm
C
30,0
73,0

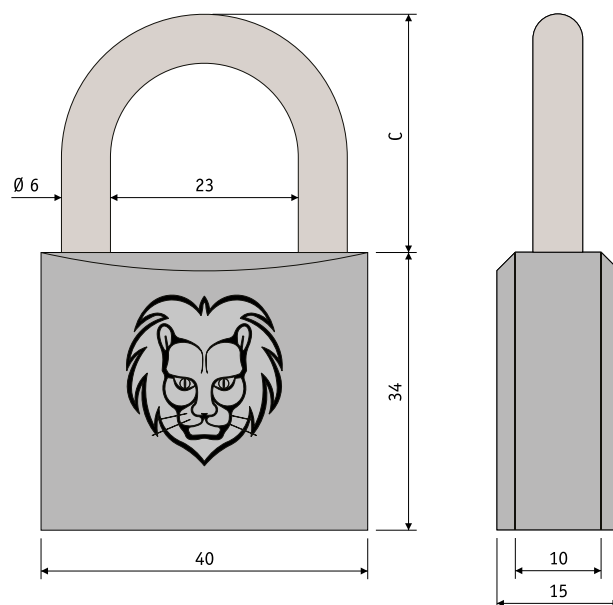

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L	4	0	5	V				3	4		2	S

Série 505 V

Aloquete

Características


Corpo, rotor, pernos, chaves e travões: latão maciço.
Molas: inox e bronze fosforoso.
O gancho abre com 1/4 de volta de chave.
Opcional: chaves iguais ou amestradas.
Opcional: pode ser amestrado em conjunto com cilindros de fechaduras.



Opções

- 6** Material do gancho: aço temperado niquelado (A);
latão niquelado (L); inox 303 (I)
- 7** **8** Dimensão C mm: 38 (38); 108 (08)
- 11** Mão da chave: direita (D); esquerda (E)
- 13** Acabamento: satinado (S)

Dimensões mm
C
38,0
108,0

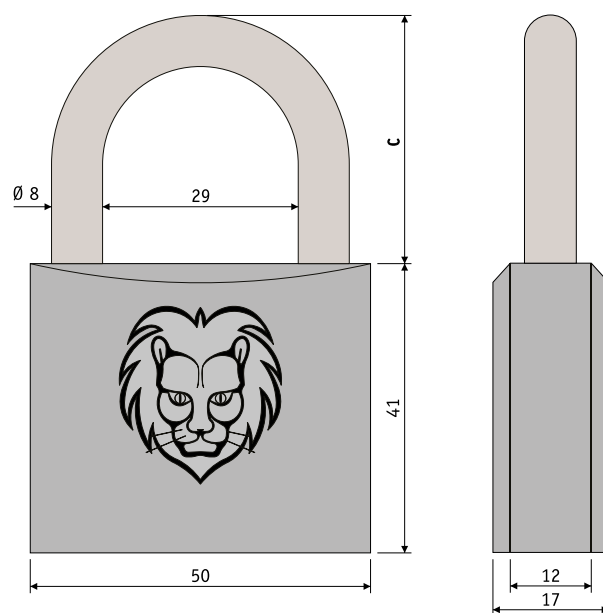

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L	5	0	5	V				4	1		2	S

Séries 301 VB . 701 WB

Chaves em bruto para aloquetes

Características

Chaves em latão niquelado.

Opções

- 7

8

Dimensão B mm: dois 1º dígitos (ex. B = 16 - 16)
- 11

Mão da chave: direita (D); esquerda (E)


301 VB

Dimensões mm	
A	B
7	16
7	19
7	23


701 WB

Dimensões mm	
A	B
5,5	13,5

301 VB

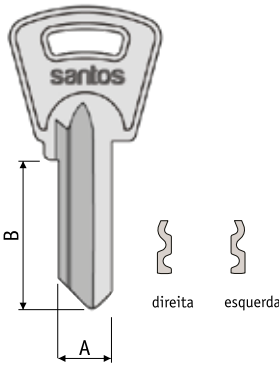

701 WB

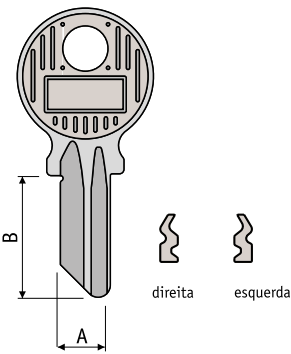

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	3	0	1	V	B			0	0		L	N
X	7	0	1	W	B	1	3	0	0		L	N